

**MÜKEMMELİYET
KALİTE İLE
BAŞLAR...**

**ÜRÜN
KATALOĞU**

**DUŞ KANALLARI
TESİSAT SÜZGEÇLERİ
DRENAJ KANALLARI
BANYO AKSESUARLARI**



Duř Kanalları

06



Yer Sifonları

30



**İzolasyon Uyumlu
Yer Sifonları**

46



Drenaj Kanalları

58





64

Polimer Kanallar



78

Otopark Sifonları



86

Parapetler



90

Aksesuarlar

KLASİK SERİ DUŞ

KANALI

Classic Series Shower Drains

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantıları-na uyumlu, sulu tip (36mm) koku ön-leyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.


Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

MEBER
TEKNİK

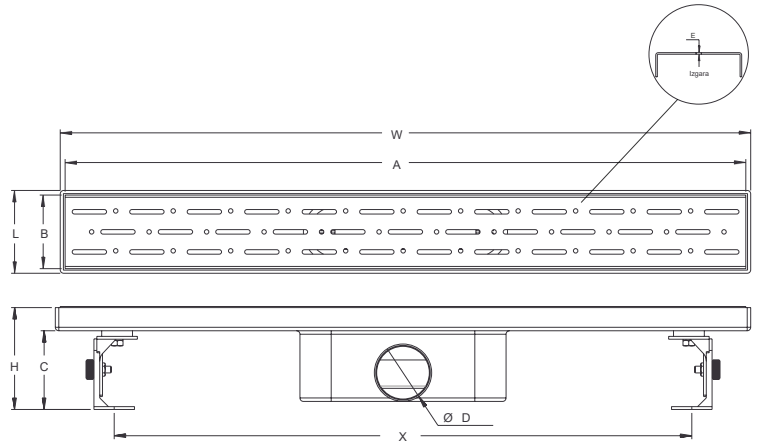

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 660-33	330	67	72	50	322	58	68	268	0.8
MBR 660-40	400	67	72	50	392	58	68	286	0.8
MBR 660-50	500	67	72	50	492	58	68	395	0.8
MBR 660-60	600	67	72	50	592	58	68	495	0.8



MBR 630



MBR 630İ



Ayarlanabilir Seviye Aparatı

Plastik Gövdeli Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 660-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 660-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 660-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 660-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

Yalıtım Gövdeli Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 630-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 630-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 630-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 630-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

T. Membranlı Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 630-33İ	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 630-40İ	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 630-50İ	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 630-60İ	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu



KLASİK 360° SERİ

DUŞ KANALI

Classic 360° Series Shower Drains

MEBER
TEKNİK

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

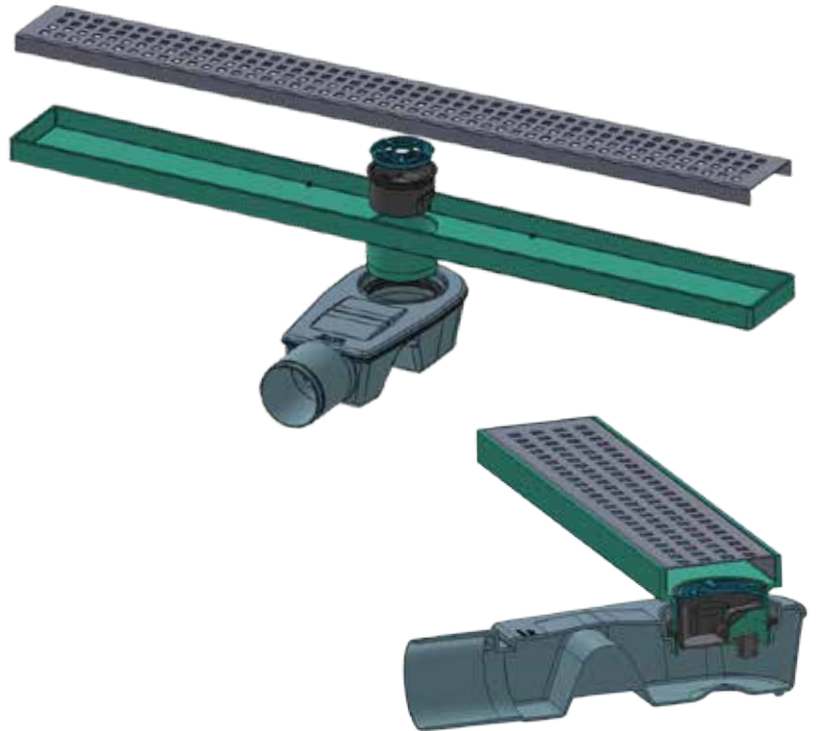

COMPACT SERİSİ

MBR 660S-360°



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 630S



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 630Si



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 660YA



www.meberteknik.com

360° S Sifonlu Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 660S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 660S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 660S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 660S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

Yalıtım Uyumlu 360° S Sifonlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 630S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 630S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 630S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 630S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

T.Membranlı Seramik Uyumlu 360° S Sifonlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 630Si-33	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	33 cm
MBR 630Si-40	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	40 cm
MBR 630Si-50	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	50 cm
MBR 630Si-60	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

Yükseklik Ayarlı Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 660YA-33	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	33 cm
MBR 660YA-40	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	40 cm
MBR 660YA-50	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	50 cm
MBR 660YA-60	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

PLASTİK SERAMİK UYUMLU DUŞ KANALI

Plastic Ceramic Compatible Shower Channel

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

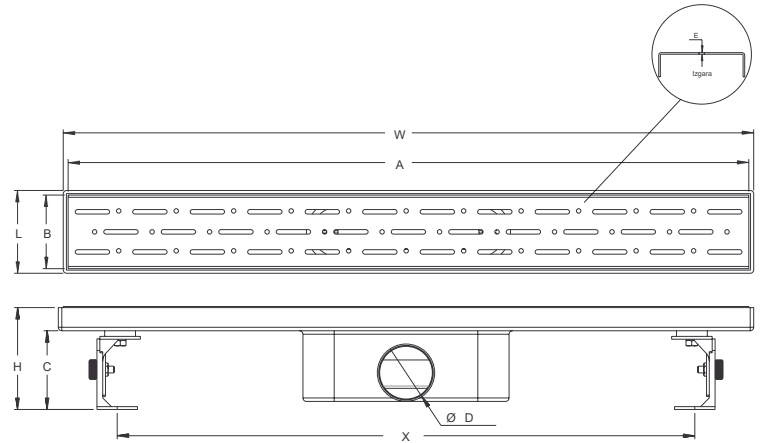

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 661-33	330	67	72	50	322	58	68	268	0.8
MBR 661-40	400	67	72	50	392	58	68	286	0.8
MBR 661-50	500	67	72	50	492	58	68	395	0.8
MBR 661-60	600	67	72	50	592	58	68	495	0.8

POINT SERİSİ


MBR 661



MBR 631



MBR 631İ

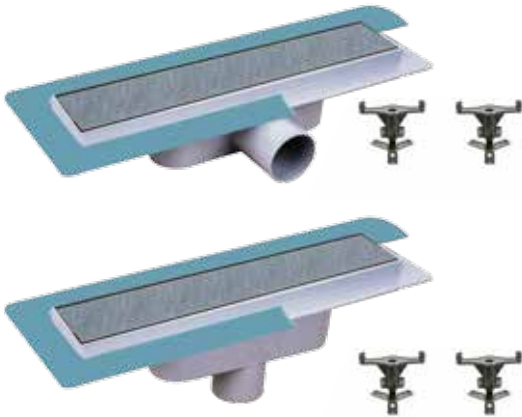

Seramik Uyumlu Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 661-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 661-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 661-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 661-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

Seramik Montajlı Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 631-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 631-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 631-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 631-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

Seramik Montajlı T. Membranlı Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 631İ-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 631İ-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 631İ-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 631İ-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı



PLASTİK SERAMİK UYUMLU 360° DUŞ KANALI

Plastic Ceramic Compatible 360° Shower Channel

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

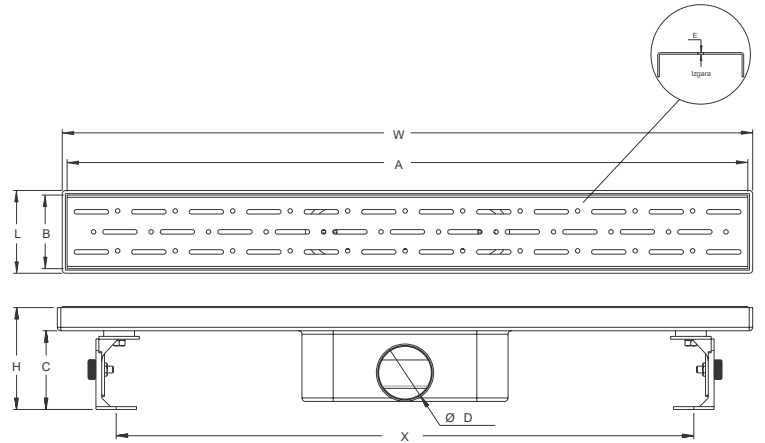

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 662S-360-33	330	67	68	50	322	58	49	268	0.8
MBR 662S-360-40	400	67	68	50	392	58	49	286	0.8
MBR 662S-360-50	500	67	68	50	492	58	49	395	0.8
MBR 662S-360-60	600	67	68	50	592	58	49	495	0.8

Seramik Montajlı 360° S Sifonlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 662S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 662S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 662S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 662S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 632S

Seramik Montajlı Yalıtım Uyumlu 360° S Sifonlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 632S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 632S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 632S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 632S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 632Si

Seramik Montajlı T. Membranlı S Sifonlu Klasik Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 632Si-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 632Si-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 632Si-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 632Si-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



ister dolu desen



ister seramik uyumlu

Çift yönlü ızgara kullanımı

PRATİK DUŞ KANALI

Pratic Shower Drains

MEBER
TEKNİK

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik izgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları



Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak istediğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

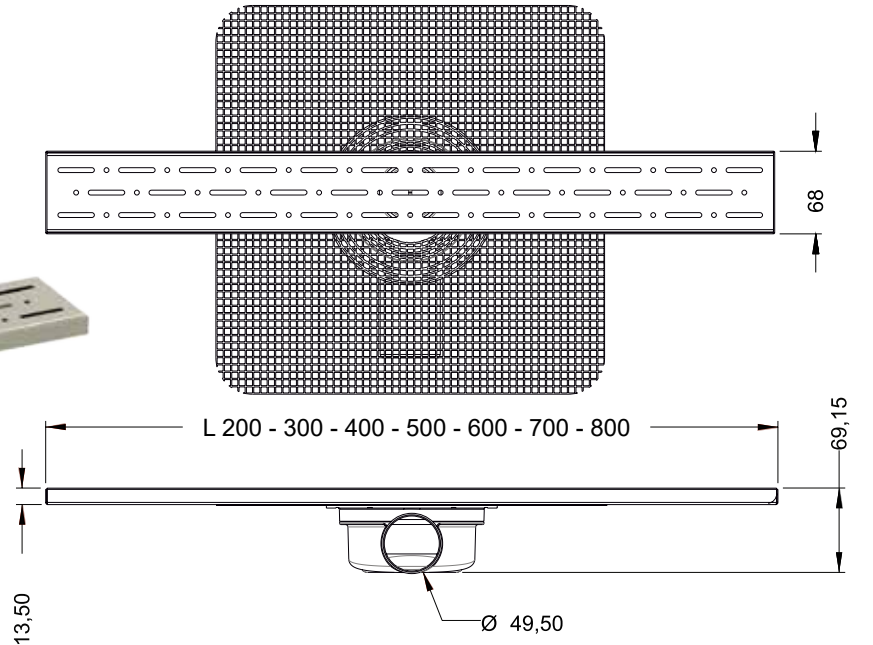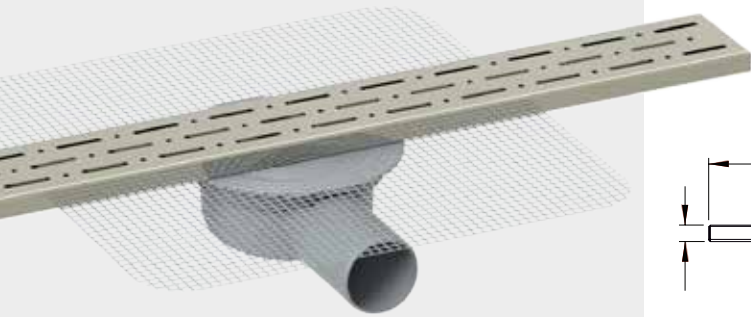

STL-620F

Duş kanalı / Ø 50 yan - alt çıkış / Paslanmaz gövde / Sulu koku tutucu



360°

Pratik Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 620F-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 620F-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 620F-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 620F-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
MBR 620F-70	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	70 cm
MBR 620F-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm

ALT SIFON ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ



MB 7004F
Çıkış: Ø 50
Ölçü: 55 mm



MB 7005F
Çıkış: Ø 70
Ölçü: 79 mm



MB 7006F
Çıkış: Ø 100
Ölçü: 115 mm



MB 7001F
Çıkış: Ø 50
Ölçü: 96 mm



MB 7002F
Çıkış: Ø 70
Ölçü: 96 mm




MB 7048F
Çıkış: Ø 100
Ölçü: 96 mm

RAİN

KARE

DOLU



PRATIC SERİSİ

STL 620

Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



360°



Steel Seramik Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
STL 620-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 620-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 620-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 620-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
STL 620-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50

STL 620i

Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



360°



Steel İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
STL 620-33-i	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 620-40-i	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 620-50-i	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 620-60-i	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
STL 620-80-i	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50

STL 620-K

Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



Steel Paslanmaz Çerçeve ve Izgara

	Açıklama	Ölçü
STL 620-33-K	Paslanmaz Çerçevesiz Izgara	33 cm
STL 620-40-K	Paslanmaz Çerçevesiz Izgara	40 cm
STL 620-50-K	Paslanmaz Çerçevesiz Izgara	50 cm
STL 620-60-K	Paslanmaz Çerçevesiz Izgara	60 cm
STL 620-80-K	Paslanmaz Çerçevesiz Izgara	80 cm

PRATIC SERİSİ

BRD 630

Duř kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



360°

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50



BRD 630i

Duř kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



360°

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50



BRD 630-K

Duř kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



Brand Seramik Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
BRD 630-360-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
BRD 630-360-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
BRD 630-360-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
BRD 630-360-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Brand İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
BRD 630-33-i	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
BRD 630-40-i	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
BRD 630-50-i	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
BRD 630-60-i	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Brand Plastik Çerçevesi Izgara

	Açıklama	Ölçü
BRD 630-33-K	Plastik Çerçevesi Izgaralı	33 cm
BRD 630-40-K	Plastik Çerçevesi Izgaralı	40 cm
BRD 630-50-K	Plastik Çerçevesi Izgaralı	50 cm
BRD 630-60-K	Plastik Çerçevesi Izgaralı	60 cm



S-LINE SERİSİ

STL 661S

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Yalıtımlı 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 661S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 661S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 661S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 661S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

STL 661SF

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Fileli 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 661SF-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 661SF-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 661SF-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 661SF-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

STL 661Si

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu




- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



T. Membranlı 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 661Si-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 661Si-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 661Si-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 661Si-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

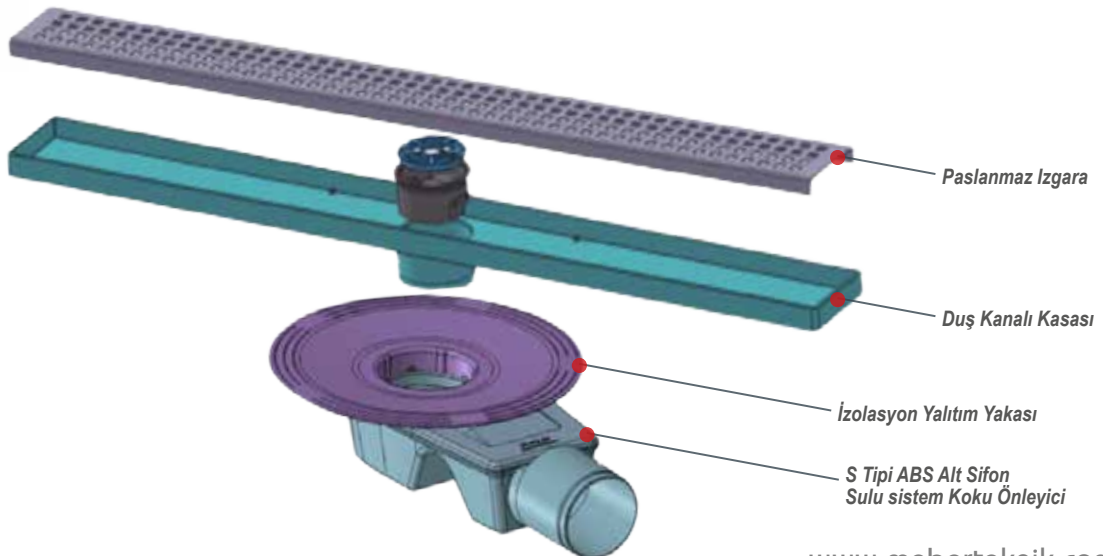

R-LINE SERİSİ

STL 634S

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



STL 634F

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50




STL 634Fi

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50

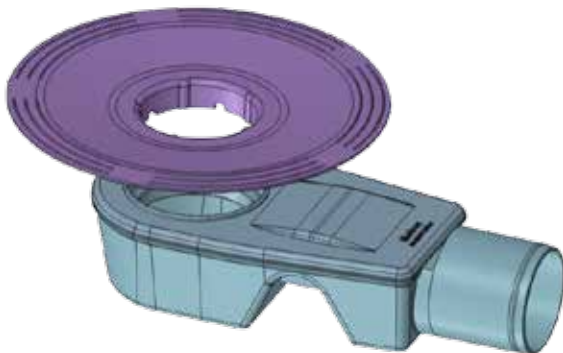

www.meberteknik.com

Yalıtımlı 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 634S-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 634S-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 634S-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 634S-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm



Fileli 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 634F-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 634F-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 634F-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 634F-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm



T. Membranlı 360° S Sifon

	Açıklama	Ölçü
STL 634Fi-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STL 634Fi-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STL 630Fi-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STL 630Fi-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm



PLASTİK SERAMİK UYUMLU DUŞ KANALI

Plastic Ceramic Compatible Shower Channel

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantıları-
na uyumlu, sulu tip (36mm) koku ön-
leyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75°
arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve
kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulama-
larda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önley-
ici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler.
Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre
ayarlanabilir. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu
asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alan-
ları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli
kullanımı tavsiye edilmez.

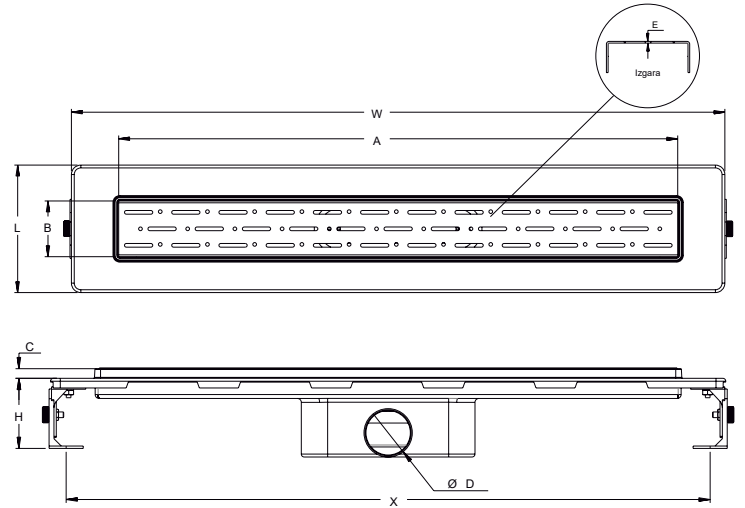

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 680-33	423	134	63	49.5	330	58	10	385	1
MBR 680-40	492	134	63	49.5	400	58	10	456	1
MBR 680-50	592	134	63	49.5	500	58	10	556	1.5
MBR 680-60	693	134	63	49.5	600	58	10	656	1.5

MBR 680

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu

Plastik Seramik ve İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 680-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 680-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 680-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 680-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm



Paslanmaz Izgara

Yükseklik Ayarlı Izgara Çerçevesi




Sulu Koku Tutucu Haznesi

Yalıtım Etekli Duş Kanalı Gövdesi



Ayarlanabilir Yükseltme Aparatı

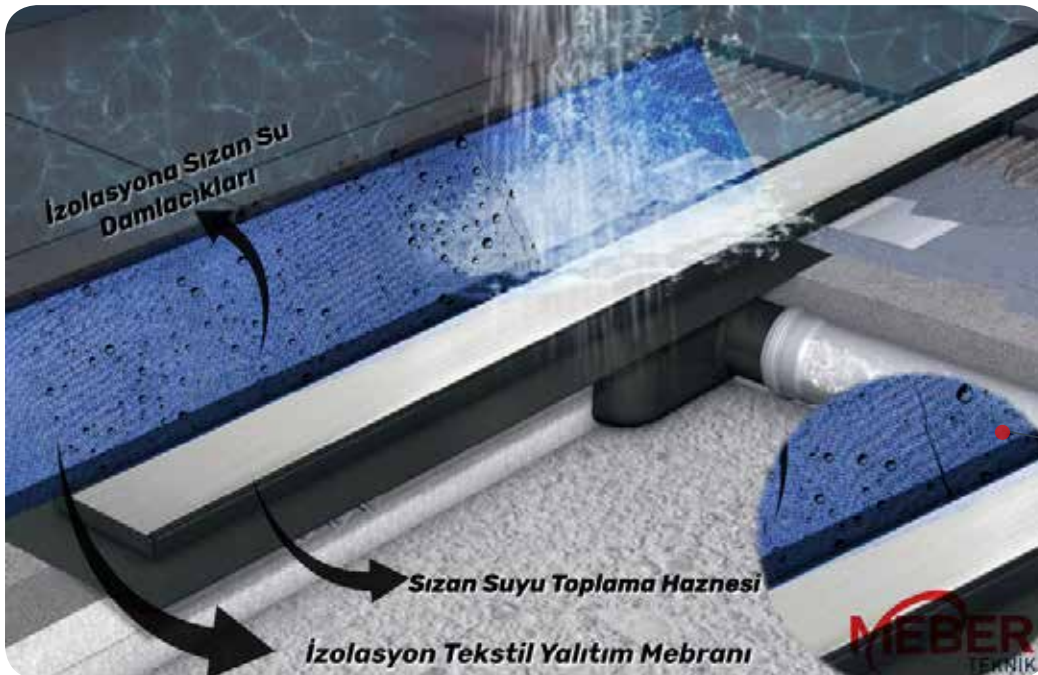

İzolasyona Kaçan Suyu Toplama Haznesi

PLASTİK SERAMİK UYUMLU DUŞ KANALI

Plastic Ceramic Compatible Shower Channel

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantıları-na uyumlu, sulu tip (36mm) koku ön-leyiciye sahiptir. Akış hızı 32 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde sık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

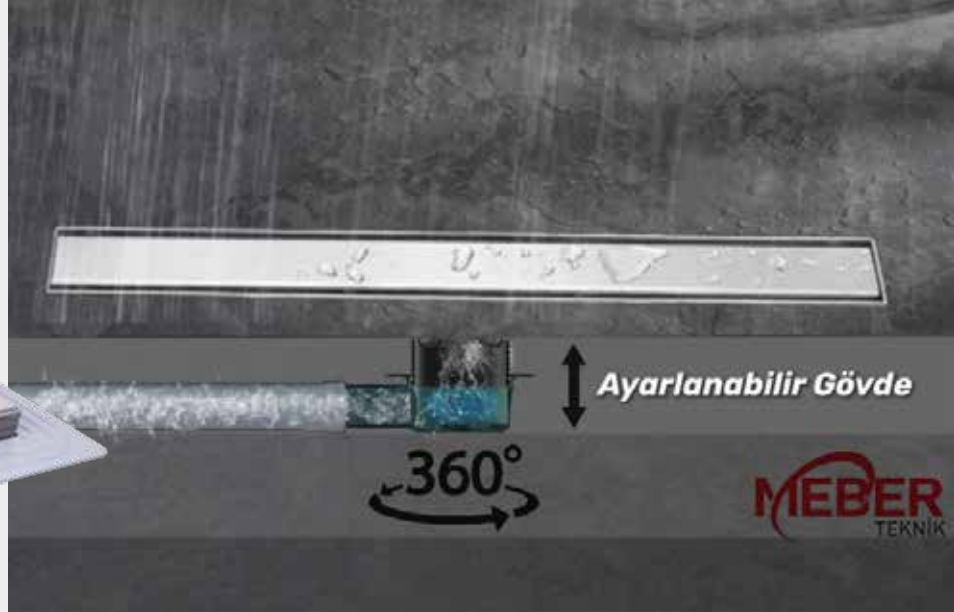

ÜRÜN KODU	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 681-33	423	134	72	49.5	330	54	10	385	1
MBR 681-40	492	134	72	49.5	400	54	10	456	1
MBR 681-50	592	134	72	49.5	500	54	10	556	1.5
MBR 681-60	693	134	72	49.5	600	54	10	656	1.5

MUDULO SERİSİ

MBR 681

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



MBR 681YA

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



MBR 682YAI

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



Paslanmaz Çerçevesi Seramik ve İzolasyon Uyumlu Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 681-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 681-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 681-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 681-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Paslanmaz Çerçevesi Seramik ve İzolasyon Uyumlu Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 681YA-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 681YA-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 681YA-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 681YA-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Paslanmaz Çerçevesi Yükseklik Ayarlı Duş Kanalı

	Açıklama	Ölçü
MBR 682-YAi-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 682-YAi-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 682-YAi-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 682-YAi-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

PASLANMAZ DUŞ KANALI Stainless Shower Channel

MEBER
TEKNİK

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış - Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

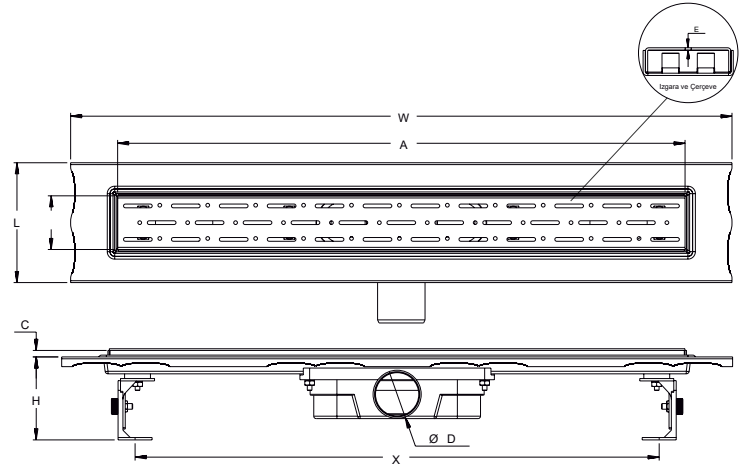

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
MBR 640-33	423	134	64	49.5	330	54	8	385	1.5
MBR 640-40	492	134	64	49.5	400	54	8	456	1.5
MBR 640-50	592	134	64	49.5	500	54	8	556	1.5
MBR 640-60	693	134	64	49.5	600	54	8	656	1.5
MBR 640-80	893	134	64	49.5	800	54	8	856	1.5

W-LINE SERİSİ

MBR 620S

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 640S

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 641F

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu




- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 640i

Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu

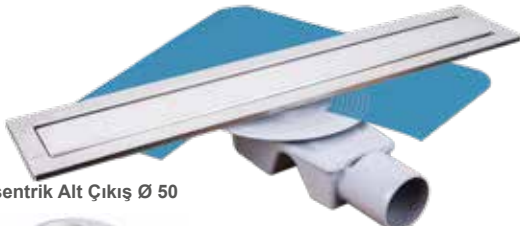

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Paslanmaz Gövde Seramik Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 620S-33	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 620S-40	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 620S-50	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 620S-60	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	60 cm

Paslanmaz Gövde Seramik ve İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 640S-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 640S-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 640S-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 640S-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Paslanmaz Gövde Seramik ve İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 641F-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 641F-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 641F-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 641F-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

Paslanmaz Gövde Seramik ve İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 640i-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
MBR 640i-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 640i-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 640i-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

PASLANMAZ SERAMİK UYUMLU DUŞ KANALI

Stainless Ceramic Compatible Shower Channel

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.



SPECIAL SERİSİ

MBR 640-360°

Duř kanalı W300-400-500-600-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 640-360°-i

Duř kanalı W300-400-500-600-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu




- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 620YA-360°

Duř kanalı W300-400-500-600-700-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz seramik uyumlu çerçeve / Sulu koku tutucu

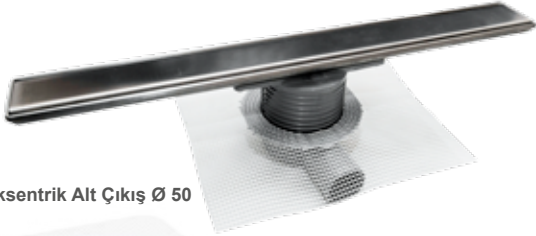

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 690-360°

Duř kanalı W300-400-500-600-800 cm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50

Paslanmaz Gövde Seramik Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 640-30	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	30 cm
MBR 640-40	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 640-50	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 640-60	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	60 cm
MBR 640-80	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 50	80 cm

Paslanmaz Gövde Seramik ve İzolasyon Uyumlu

	Açıklama	Ölçü
MBR 640i-30	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	30 cm
MBR 640i-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 640i-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 640i-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
MBR 640i-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm


Yükseklik Ayarlı Seramik Uyumlu 360°

	Açıklama	Ölçü
MBR 620-YA-30	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	30 cm
MBR 620-YA-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 620-YA-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 620-YA-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
MBR 620-YA-70	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	70 cm
MBR 620-YA-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm


Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Gövde Seramik Uyumlu 360°

	Açıklama	Ölçü
MBR 690-360°-30	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	30 cm
MBR 690-360°-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
MBR 690-360°-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
MBR 690-360°-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
MBR 690-360°-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm


Duř kanalı kota göre, terazi yardımı ile montaj aparatına oturtulur. Beton dökümü öncesinde, boru profili duř kanalına monte edilir.

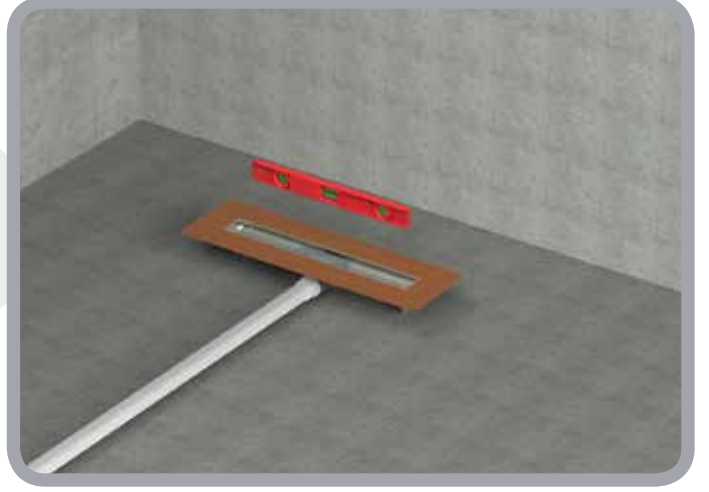1


Duř kanalının, montaj aşamasında tıkanmaması için koruma köpüğü duř kanalının içine oturacak şekilde sabitlenir.

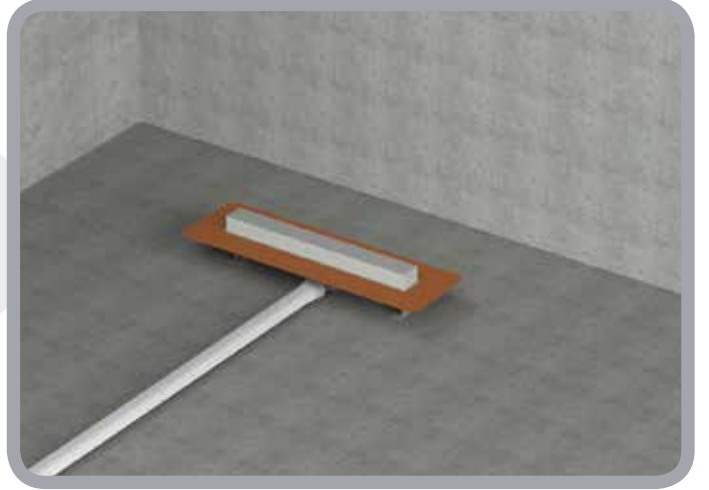2

Tesviye şapı dökülürken duř kanalına doğru her yönde akıntı verilebilecek şekilde ayarlanır. Tesviye şapı membran altında kalacak şekilde uygulanır.

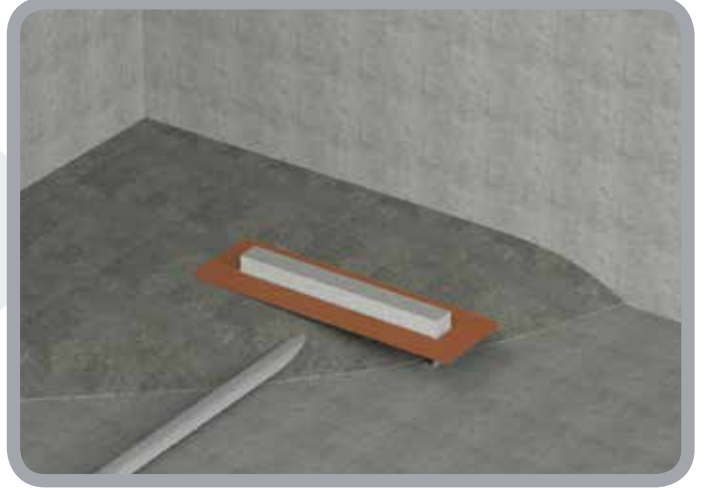3

Tesviye şapı kuruduktan sonra harç ve tozdan arındırılır. Rulo yardımı ile astar sürülür. Daha sonra membran duř kanalının membranına kaynayacak şekilde serilir.

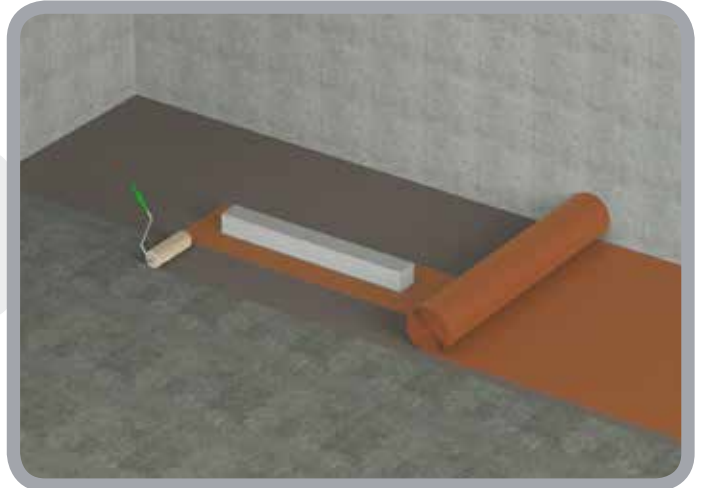4

**5**

Membran üzerine, fayans yapıştırıcısı ile fayans kaplaması duş kanalına doğru eğim dikkate alınarak uygulanır.

**6**

Koruyucu köpük duş kanalından çıkartılır. Duş kanalı temizlendikten sonra paslanmaz kasa fayans kotuna göre yerine yerleştirilir. Duş kanalının kapağı yerine takılır.

**7**

Paslanmaz kasa duş kanalına yerleştirildikten sonra, döşeme kaplaması ile duş kanalının birleşme noktası silikonla ile kapatılır.

**8**

Duş kanalımız kullanıma hazırdır. Duş kanalını gerektiği zaman temizlemek için anahtar yardımı ile duş kapağı çıkartılabilir.

STANDART YER SİFONLARI

Standard Floor Siphons

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 32 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.




MBR 500

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu



Plastik Gövdeli 10x10 Brand Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 500	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	10x10 cm
MBR 523	Plastik Gövdeli Yan Ø 40	10x10 cm
MBR 502	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	10x10 cm
MBR 505	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	10x10 cm
MBR 524	Plastik Gövdeli Alt Ø 40	10x10 cm
MBR 503	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	10x10 cm
MBR 507	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	10x10 cm

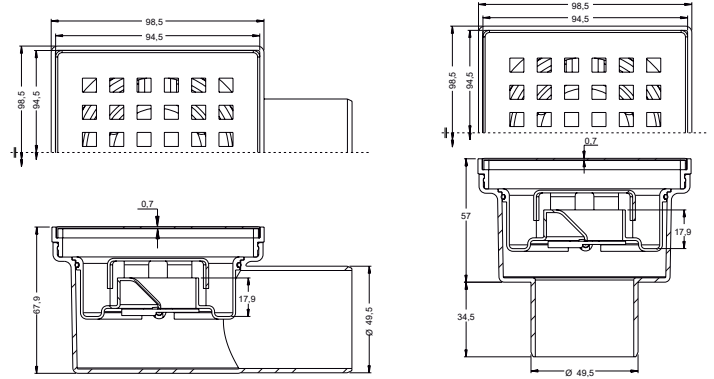


MBR 510

150x150 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu



Plastik Gövdeli 15x15 Brand Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 510	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	15x15 cm
MBR 533	Plastik Gövdeli Yan Ø 40	15x15 cm
MBR 512	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	15x15 cm
MBR 515	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	15x15 cm
MBR 534	Plastik Gövdeli Alt Ø 40	15x15 cm
MBR 513	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	15x15 cm
MBR 517	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	15x15 cm

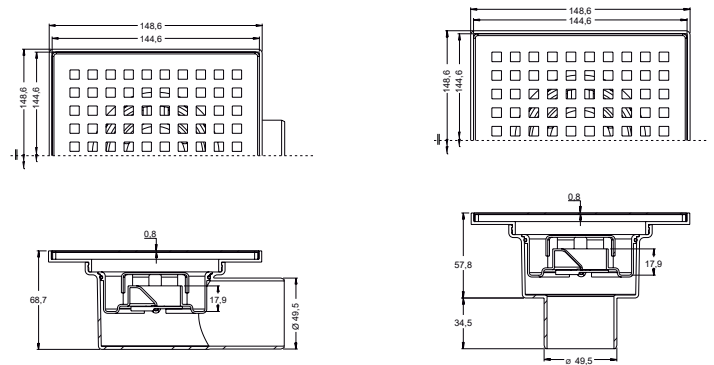

STANDART YER SİFONLARI

Standard Floor Siphons

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 32 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.




MBR 600

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu



Plastik Gövdeli 10x10 Brand Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 600	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	10x10 cm
MBR 623	Plastik Gövdeli Yan Ø 40	10x10 cm
MBR 602	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	10x10 cm
MBR 605	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	10x10 cm
MBR 624	Plastik Gövdeli Alt Ø 40	10x10 cm
MBR 603	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	10x10 cm
MBR 607	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	10x10 cm

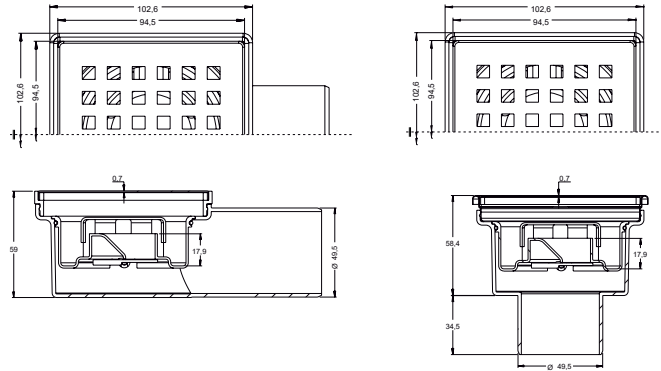


MBR 610

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu



Plastik Gövdeli 15x15 Brand Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 610	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	15x15 cm
MBR 633	Plastik Gövdeli Yan Ø 40	15x15 cm
MBR 612	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	15x15 cm
MBR 605	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	15x15 cm
MBR 634	Plastik Gövdeli Alt Ø 40	15x15 cm
MBR 613	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	15x15 cm
MBR 617	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	15x15 cm

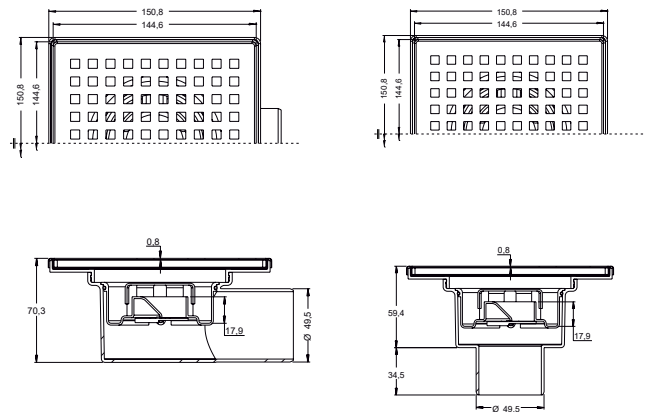

STANDART YER SIFONLARI

Standard Floor Siphons

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantıları-na uyumlu, sulu tip (36mm) koku ön-leyiciye sahiptir. Akış hızı 32 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalar-da rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alan-ları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

MEBER
TEKNİK



MBR 402

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



MBR 610

150x150 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu




S Sifon Paslanmaz 10x10 Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 302	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	10x10 cm
MBR 303	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	10x10 cm



S Sifon Paslanmaz 15x15 Seri

	Açıklama	Ölçü
MBR 610	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	15x15 cm
MBR 633	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	15x15 cm

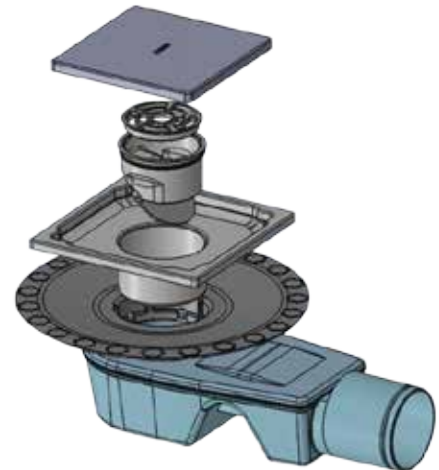

Yalıtım uyumlu süzgeçler

Isolation concordant strainers

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantıları-
na uyumlu, sulu tip (36mm) koku ön-
leyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75°
arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik izgarası sayesinde şık ve
kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalar-
da rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici
sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler.
Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu
asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alan-
ları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli
kullanımı tavsiye edilmez.

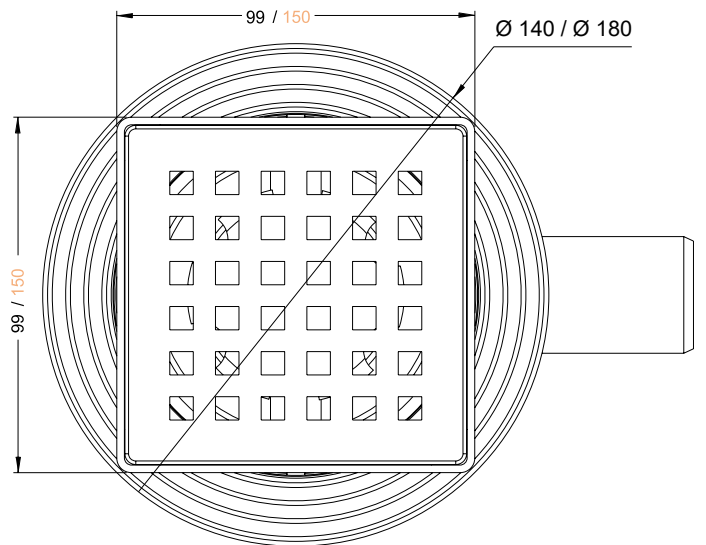

MBR 7000

140 mm Plastik Gövde



MEB 1000

180 mm Plastik Gövde



MB 1000-P

210 mm Plastik Gövde



Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MBR 7000	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	140 mm
MBR 7004	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	140 mm
MBR 7002	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	140 mm
MBR 7006	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	140 mm
MBR 7001	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	140 mm
MBR 7005	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	140 mm
MBR 7048	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	140 mm

Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
MEB 1004	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
MEB 1005	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
MEB 1006	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
MEB 1001	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
MEB 1002	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
MEB 1048	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm

Sifon Alt Gövde


	Açıklama	Ölçü
MB 1000-P	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	210 mm
MB 1004-P	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	210 mm
MB 1005-P	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	210 mm
MB 1006-P	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	210 mm
MB 1001-P	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	210 mm
MB 1002-P	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	210 mm
MB 1048-P	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	210 mm

140 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MB 7000F	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	140 mm
MB 7004F	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	140 mm
MB 7002F	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	140 mm
MB 7006F	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	140 mm
MB 7001F	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	140 mm
MB 7005F	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	140 mm
MB 7048F	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	140 mm

MBR 7000F

140 mm Plastik Gövde

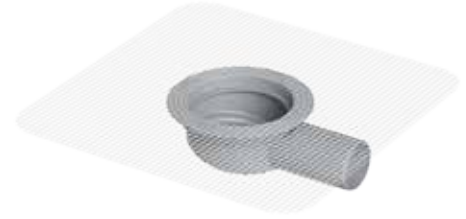

MBR 1000F

180 mm Plastik Gövde



180 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000F	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
MEB 1004F	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
MEB 1002F	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
MEB 1006F	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
MEB 1001F	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
MEB 1005F	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
MEB 1048F	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm

180 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MB 1000F	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
MB 1004F	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
MB 1002F	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
MB 1006F	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
MB 1001F	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
MB 1005F	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
MB 1048F	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm


MB 1000F

180 mm Plastik Gövde




MEB 1000TP

180 mm Plastik Gövde

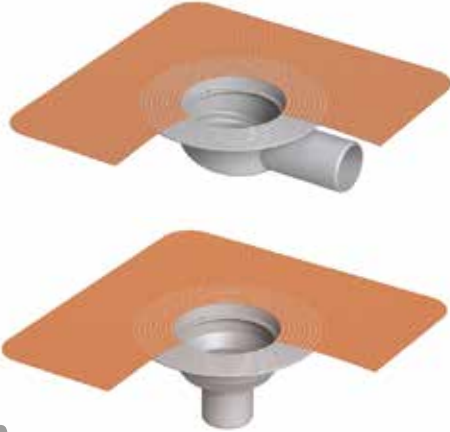

MB 1000TP

210 mm Plastik Gövde

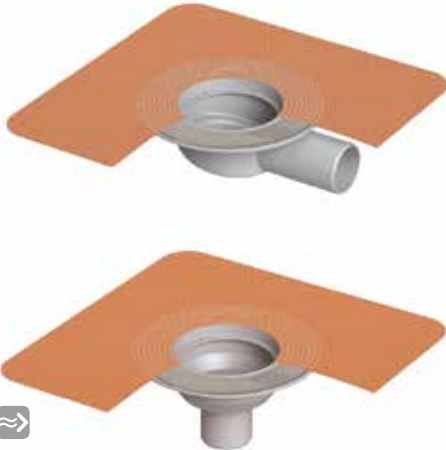

MEB 1000M

210 mm Plastik Gövde



180 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
MEB 1004TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
MEB 1002TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
MEB 1006TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
MEB 1001TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
MEB 1005TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
MEB 1008TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm

210 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MB 1000TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
MB 1004TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
MB 1002TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
MB 1006TP	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
MB 1001TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
MB 1005TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
MB 1008TP	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm

210 mm Sifon Alt Gövde

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000M	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	210 mm
MEB 1004M	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	210 mm
MEB 1002M	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	210 mm
MEB 1006M	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	210 mm
MEB 1001M	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	210 mm
MEB 1005M	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	210 mm
MEB 1048M	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	210 mm

Seramik uyumlu çerçeve örnekleri

Ceramic concordant frame examples

Prefabrik ve sürme yalıtımlı izolasyon uygulamalarında seramik ve zemin kotundan su toplama mantalitesi ile çalışan süzgeç sistemidir. Sistemlerimizi bir bütün olarak kullanabileceğiniz gibi sistem parçalarını projedeki detayınıza uygun olarak ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

These strainer systems collect water at the tile and ground level where prefabric or chemical isolation is applied. These systems can be used as a whole, or system parts can be used separately according to project details.







MBR 208-209

Plastik Gövde / Ø 100 Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm
AISI 304 Paslanmaz Izgara



10x10 / 15x15 Süzgeç Gövdesi

	Açıklama	Ölçü
MBR 209	Süzgeç Gövdesi	10x10 cm
MBR 208	Süzgeç Gövdesi	15x15 cm







MBR 208-Ç / 209-Ç

Plastik Gövde / Ø 100 Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm
AISI 304 Paslanmaz Izgara



Paslanmaz 10x10 / 15x15 Süzgeç Gövdesi

	Açıklama	Ölçü
MBR 209-Ç	Plastik Gövdeli Çerçevesi	10x10 cm
MBR 208-Ç	Plastik Gövdeli Çerçevesi	15x15 cm



Seramik uyumlu çerçeve örnekleri

Ceramic concordant frame examples

Prefabrik ve sürme yalıtımlı izolasyon uygulamalarında seramik ve zemin kotundan su toplama mantalitesi ile çalışan süzgeç sistemidir. Sistemlerimizi bir bütün olarak kullanabileceğiniz gibi sistem parçalarını **projedeki** detayınıza uygun olarak ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

These strainer systems collect water at the tile and ground level where prefabric or chemical isolation is applied. These systems can be used as a whole, or system parts can be used separately according to project details.



MBR 209.SU

Plastik Gövde / Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm



MBR 209.SU.Ç

Plastik Gövde / Paslanmaz çerçeve / Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm





MBR 209.SU.P

Plastik Gövde / 100x100 mm / 150x150 mm
AISI 304 Paslanmaz Izgara ve çerçeve





Seramik Uyumlu Gövde

	Açıklama	Ölçü
MBR 209.SU	Seramik Uyumlu Gövde	10x10 cm
MBR 208.SU	Seramik Uyumlu Gövde	15x15 cm

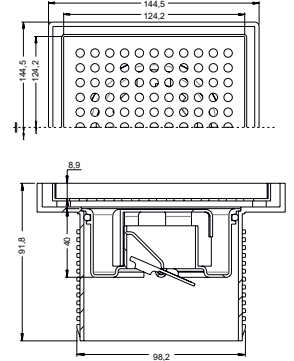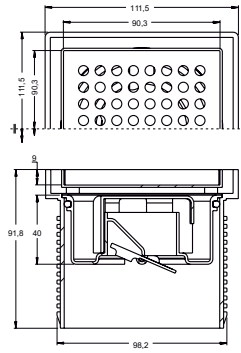



Seramik Uyumlu Paslanmaz Çerçevesiz Gövde

	Açıklama	Ölçü
MBR 209.SU.Ç	Seramik Uyumlu Paslanmaz Çerçevesiz Gövde	20 cm
MBR 208.SU.Ç	Seramik Uyumlu Paslanmaz Çerçevesiz Gövde	33 cm

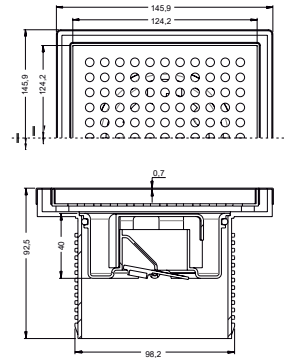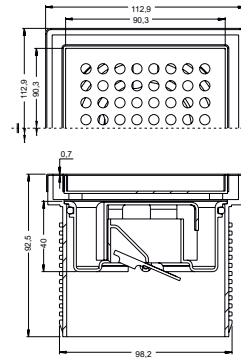

Seramik Uyumlu Paslanmaz Izgaralı Gövde

	Açıklama	Ölçü
MBR 209.SU.P	Seramik Uyumlu Paslanmaz Izgaralı Gövde	10x10 cm
MBR 208.SU.P	Seramik Uyumlu Paslanmaz Izgaralı Gövde	15x15 cm

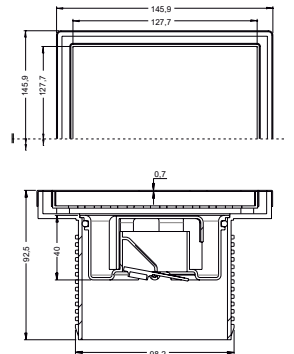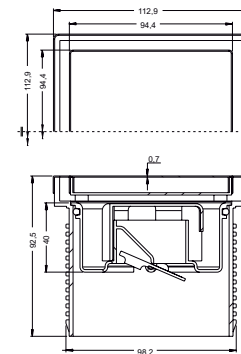

Duwardibi serisi tesisat süzgeç sistemleri

Ground edge series sanitary strainer systems

Prefabrik ve sürme yalıtımlı izolasyon uygulamalarında seramik ve zemin kotundan su toplama mantalitesi ile çalışan süzgeç sistemidir. Sistemlerimizi bir bütün olarak kullanabileceğiniz gibi sistem parçalarını projedeki detayınıza uygun olarak ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

These strainer systems collect water at the tile and ground level where prefabric or chemical isolation is applied. These systems can be used as a whole, or system parts can be used separately according to project details.



MBR 7000



MEB 1000



MEB 1100



Duvar Dibi Takım Süzgeç 10x10

	Açıklama	Ölçü
MBR 7000	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 32
MBR 7004	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 50
MBR 7005	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 70
MBR 7006	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 100
MBR 7001	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 50
MBR 7002	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 70
MBR 7003	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 100

Duvar Dibi Takım Süzgeç 15x15

	Açıklama	Ölçü
MBR 7100	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 32
MBR 7104	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 50
MBR 7105	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 70
MBR 7106	Duvar Dibi Takım Süzgeci Y.Ç	Ø 100
MBR 7101	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 50
MBR 7102	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 70
MBR 7103	Duvar Dibi Takım Süzgeci A.Ç	Ø 100

Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı 10x10

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 32
MEB 1004-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 50
MEB 1005-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 70
MEB 1006-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 100
MEB 1001-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 50
MEB 1002-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 70
MEB 1048-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 100

Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı 10x10

	Açıklama	Ölçü
MEB 1100-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 32
MEB 1104-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 50
MEB 1105-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 70
MEB 1106-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı Y.Ç	Ø 100
MEB 1101-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 50
MEB 1102-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 70
MEB 1148-E	Yükseklik Ayarlı Süzgeç Takımı A.Ç	Ø 100

Kendinden fileli takım süzgeçler

MEBER
TEKNİK

Self-meshed with main body

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları



Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

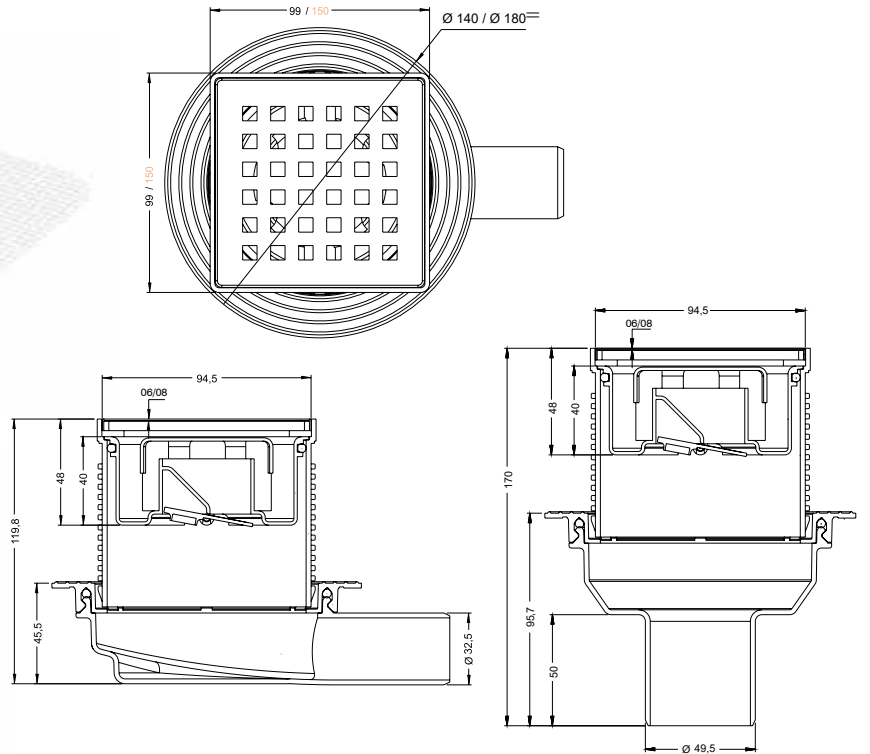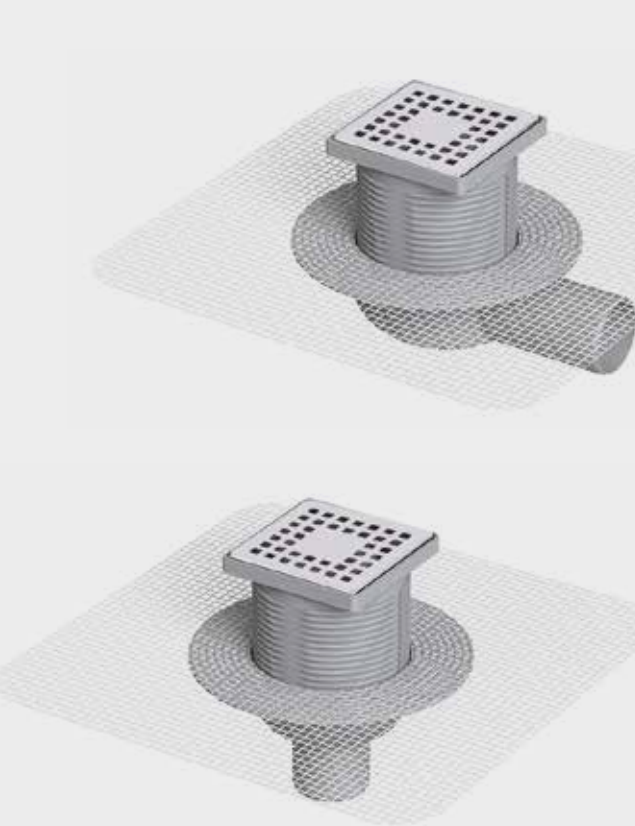

140 mm Plastik Gövde



210 mm Plastik Gövde



Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeçler 10x10


	Açıklama	Ölçü
MEB 1000-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MEB 1004-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MEB 1005-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MEB 1006-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MEB 1001-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MEB 1002-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MEB 1048-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

Ø ÇIKIŞ	AKIŞ HIZI lt/dk.
DN 32 Yan ve Alt çıkış	32 lt/dk'dır.
DN 50 Yan ve Alt çıkış	36 lt/dk'dır.
DN 70 Yan ve Alt çıkış	46 lt/dk'dır.
DN 100 Yan ve Alt çıkış	54 lt/dk'dır.

Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeçler 15x15

	Açıklama	Ölçü
MEB 1100-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MEB 1104-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MEB 1105-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MEB 1106-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MEB 1101-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MEB 1102-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MEB 1148-FE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

Ø ÇIKIŞ	AKIŞ HIZI lt/dk.
DN 32 Yan çıkış	32 lt/dk'dır.
DN 50 Yan ve Alt çıkış	36 lt/dk'dır.
DN 70 Yan ve Alt çıkış	46 lt/dk'dır.
DN 100 Yan ve Alt çıkış	54 lt/dk'dır.

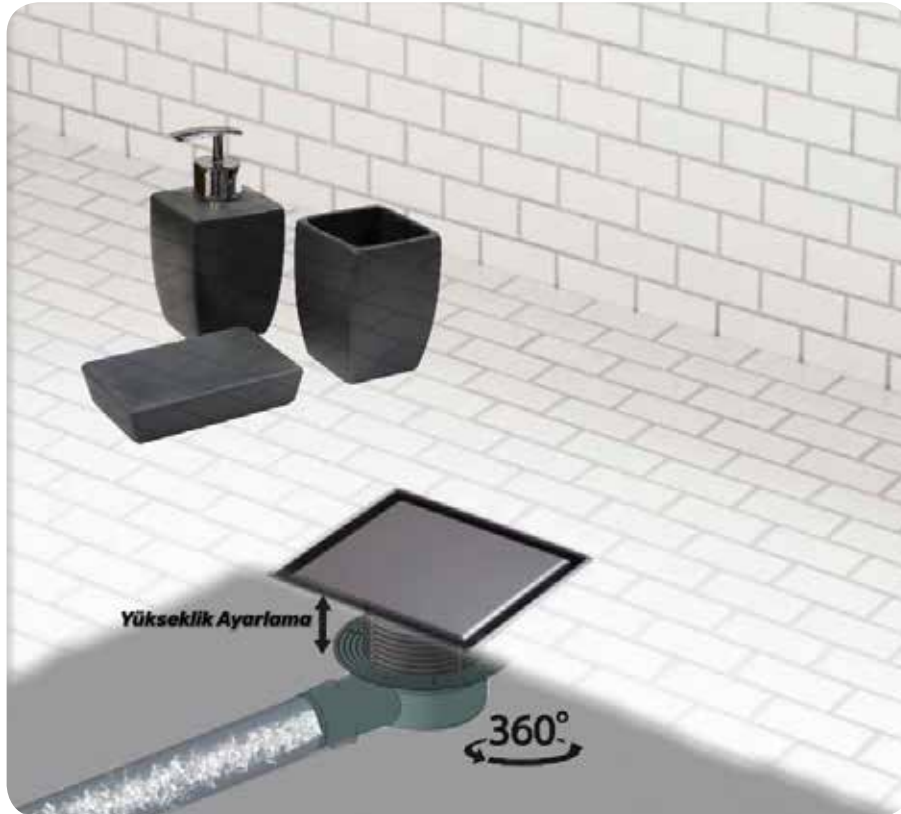

Termoplastik membranlı takım süzgeçler

Thermoplastic
membrane
with main body

MEBER
TEKNİK

Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır. Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasındır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları





Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

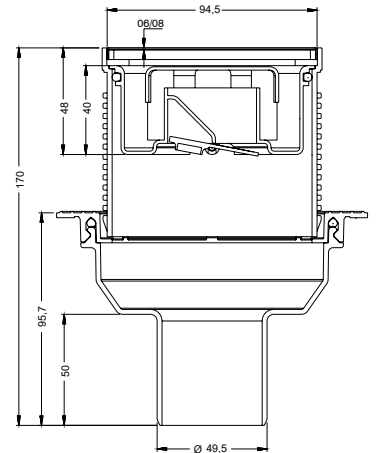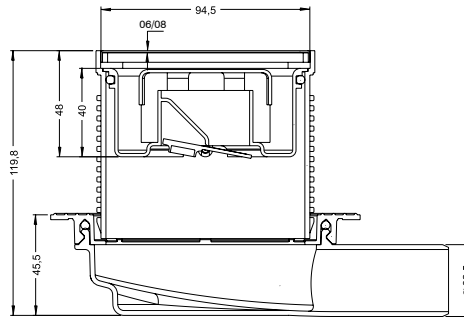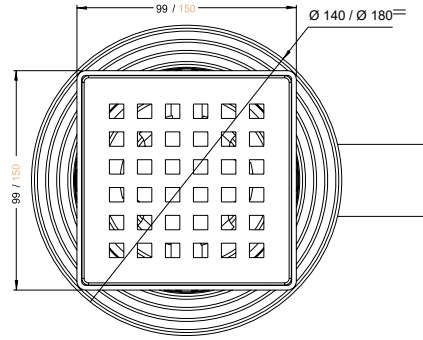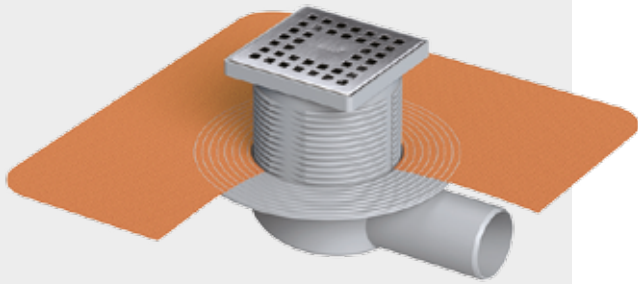

MEB 1000-TPE



MEB 1100-TPE



**Termoplastik Membranlı
Yalıtım Uyumlu Süzgeç 10x10**

	Açıklama	Ölçü
MEB 1000-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MEB 1004-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MEB 1005-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MEB 1006-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MEB 1001-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MEB 1002-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MEB 1048-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

**Termoplastik Membranlı
Yalıtım Uyumlu Süzgeç 15x15**

	Açıklama	Ölçü
MEB 1100-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MEB 1104-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MEB 1105-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MEB 1106-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MEB 1101-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MEB 1102-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MEB 1148-TPE	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

**Termoplastik Membranlı
Yalıtım Uyumlu Süzgeç 10x10**

	Açıklama	Ölçü
MBR 1000-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MBR 1004-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MBR 1005-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MBR 1006-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MBR 1001-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MBR 1002-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MBR 1048-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

**Termoplastik Membranlı
Yalıtım Uyumlu Süzgeç 15x15**


	Açıklama	Ölçü
MBR 1100-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MBR 1104-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MBR 1105-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MBR 1106-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MBR 1101-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MBR 1102-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MBR 1148-TP	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

Montajlı sistemler membran montajlı süzgeçler

Mounted systems membrane mounted strainers

Prefabrik ve sürme yalıtımlı izolasyon uygulamalarında seramik ve zemin kotundan su toplama mantalitesi ile çalışan süzgeç sistemleridir.

These strainer systems collect water at the tile and ground level where prefabric or chemical isolation is applied.

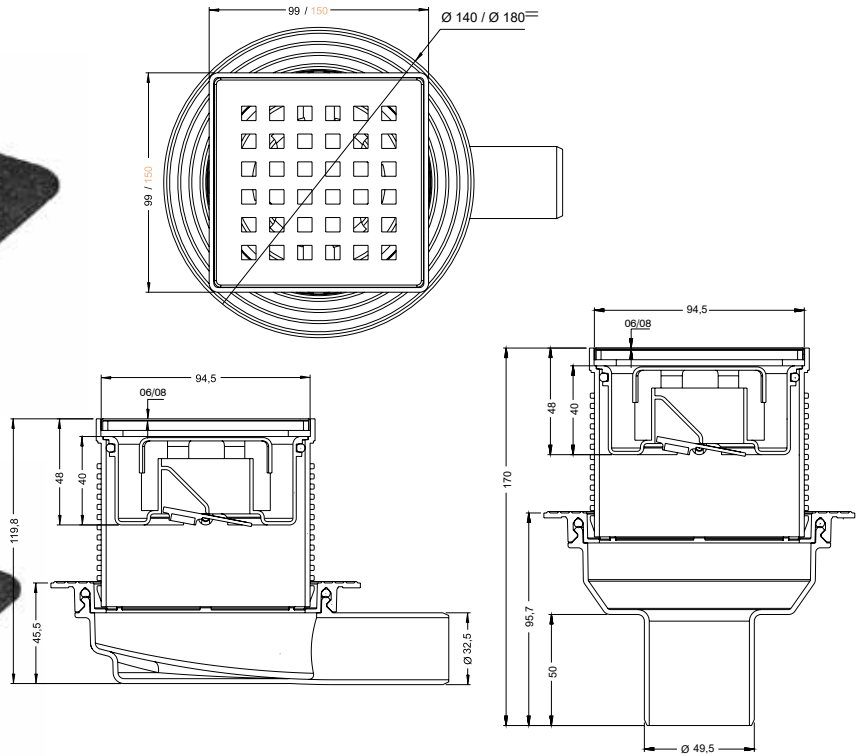

140 mm Plastik Gövde



Membran Uyumlu Süzgeç 10x10

	Açıklama	Ölçü
MBR 1000-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MBR 1004-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MBR 1005-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MBR 1006-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MBR 1001-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MBR 1002-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MBR 1048-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100

180 mm Plastik Gövde



Membran Uyumlu Süzgeç 15x15

	Açıklama	Ölçü
MBR 1100-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 32
MBR 1104-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 50
MBR 1105-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 70
MBR 1106-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç Y.Ç	Ø 100
MBR 1101-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 50
MBR 1102-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 70
MBR 1148-M	Yalıtım Uyumlu Fileli Süzgeç A.Ç	Ø 100



Ana süzgeç, boru profile yerleştirilir.

The main drain is placed in the pipe profile.




Şap yüksekliği ayarlanarak , üst süzgeç gövde yerleştirilir.

Vertical adjustment depending on leveling mortar, top body is placed on main drain.



Seramik parça, süzgeç üst kısmına yerleştirilir.

Ceramic part to be placed on top of drain.

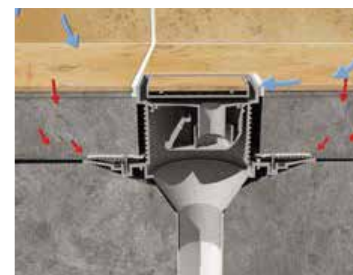

Yüzey suları üst kottan, izolasyon ile toplanan sular alt kottan profile yönlenir.

Surface waters and isolation-collected water lead at two levels to pipe profile.

MODÜLER REZERVASYON SİSTEMİ

Islak hacim alanlarında, banyo ve tuvaletlerde genellikle inşa aşamasında yetersiz veya iyi uygulanmamış izolasyon çalışmaları, vibre edilmemiş kılcal çatlaklı beton, yetersiz işçilik ve zamanla kullanım esnasında doğabilecek yanal hareketler neticesiyle zamanla su sızıntıları olmaktadır.

Islak hacimlerde meydana gelen sızıntı problemleri ortak bir sorundur ve bu sorunları konut kullanım esnasında çözmek zahmetli ve pahalı olmaktadır. Bu sistem, ıslak hacimlerde oluşabilecek her türlü sorunu minimize etmek ve gider tesisatına zahmetsizce müdahale edebilmeyi sağlamaktadır.

Rezervasyon sistemi, atık su borularının, duvar ve katlar arası hatların sorunsuz geçişi ve sürekliliğini sağlamak, ıslak zeminlerde oluşabilecek kaçak sorunlarını gider tesisatına taşıma amacıyla dizayn edilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI



Klozet



Lavabo



Küvet



Duş
Teknesi



Balkon



Teras



Süzgeç



Lineer
Kanal

REZERVASYON MONTAJ DETAYLARI




Tünel kalıp sisteminde projede belirlenen noktalar M15 matkapla delinir.



Pullu somun kalıp sisteminin alt kısmına delinen deliğin merkezine kaynakla sabitlenir. Bu işlem tünel kalıp sisteminde yalnızca bir kez yapılmaktadır.



Donatı demirlerinin döşenmesinin ardından rezervasyon sistemine ait parçalar tie-rot yardımıyla kalıp sistemine sabitleme sağlanır. Devamında beton dökme işlemi gerçekleştirilerek sistem kullanıma hazır hale gelir.

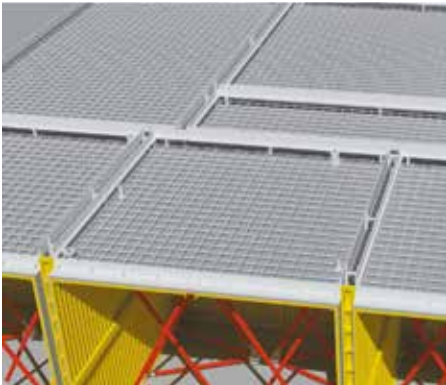

Beton döküm gerçekleşip kalıpların sökülmesinin ardından gider tesisatı rezervasyonu hazırdır. Derhal montaj uygulaması yapılabilir.



MODÜLER REZERVASYON SİSTEMLERİ



KOD MRS50
ÜRÜN ADI KAT GEÇİŞ REZERVASYONU
ALT PARÇA ø 50mm



KOD MRS250
ÜRÜN ADI GİDER SÜZGEÇİ
REZERVASYONU ø 50mm



KOD MRS010
ÜRÜN ADI KORUMA KAPAĞI



KOD MRS100
ÜRÜN ADI KAT GEÇİŞİ
REZERVASYONU ø 100mm



KOD 5107 A.Ç. Line
ÜRÜN ADI 15x15 KAFA TAKIMI



KOD 5101 A.Ç. Line
ÜRÜN ADI 10x10 KAFA TAKIMI




KOD MRS002
ÜRÜN ADI TIE-ROT



KOD MRS004
ÜRÜN ADI TIE-ROT SOMUN

MODÜLER REZERVASYON SİSTEMİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ



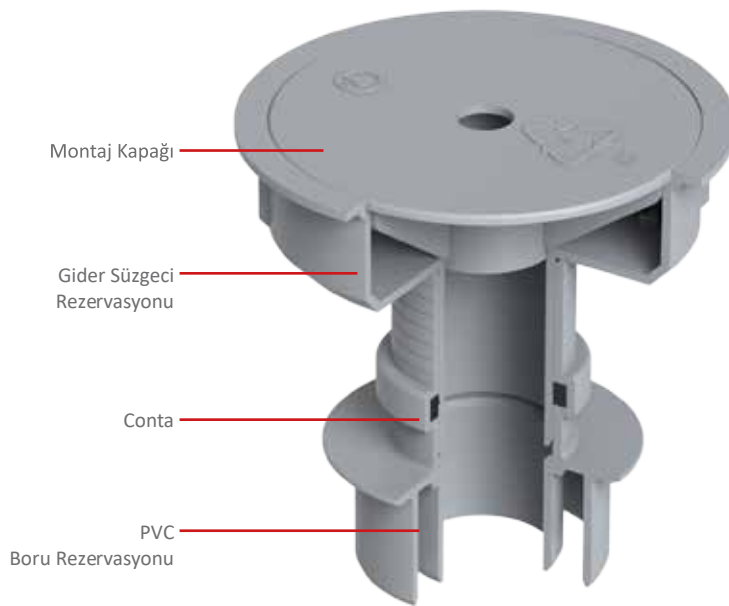


Balkon köşe süzgeçleri

Balcony corner strainers

Yağmur iniş borularının balkonlardan geçtiği yerlerde kullanılır. Balkonlarda karotla delinen köşe alanlarda üst balkondan alt balkona profiller vasıtasıyla birleştirilerek kullanılır.

Used at points where downpipes passes through balconies. They are placed at drilled points and connected via profiles between up and down balconies.

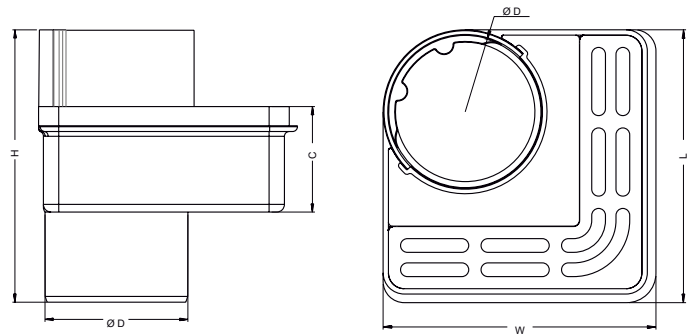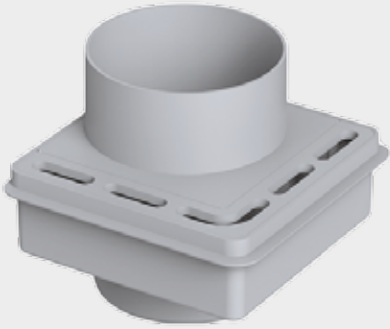

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D	C
MBR 802	135	135	142	74.5	55
MBR 801	166.5	166.5	153	109.5	55

MB 802

Plastik Gövde

**Plastik Gövdeli**

	Açıklama	Ölçü
MB 802	Plastik Gövdeli	Ø 70

MB 801

Plastik Gövde

**Plastik Gövdeli**

	Açıklama	Ölçü
MB 801	Plastik Gövdeli	Ø 100

MB 801-P

Plastik Gövde

**Paslanmaz Izgaralı
Plastik Gövdeli**

	Açıklama	Ölçü
MB 801-P	Plastik Gövdeli	Ø 100

Balkon köşe süzgeçleri, klasik süzgeçlerin balkon dış köşeden geçen profillere bağlanmasıyla oluşturulan yapının kötü görüntüsüyle binanızın estetik görünümünün bozulmasını engeller.

Balcony corner strainers creates a better view when compared with the classical strainers connected to the downpipes running outside the balconies.


Teras ve bodrum süzgeçleri

Terrace and basement strainers


15x15, 20x20 ve 25x25 cm üst yüzey genişliği boyutlarında ve yaklaşık 58 mm - 86 mm hazne derinliğindeki teras ve bodrum süzgeçleri geniş alanlı projelerinizde yüksek debideki suyu drene etme özelliğine sahiptir.

With their surface area dimension of 15cm x 15cm and 25cm x 25cm, and chamber depth of about 58mm - 86mm, terrace and basement strainers can drain high flow rates of water at large areas.

Boyutlar - Dimensions

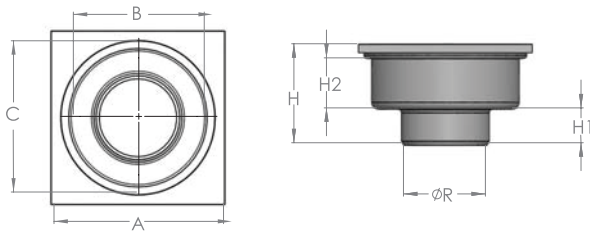


Kodu / Code	A (mm)	A1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	B (mm)	C (mm)	x (mm)	y (mm)
MBR 804	130	30	46	40	10	82	95	13	13
MBR 805	130	30	46	40	10	82	95	13	13
MBR 806	130	30	46	40	10	82	95	13	13

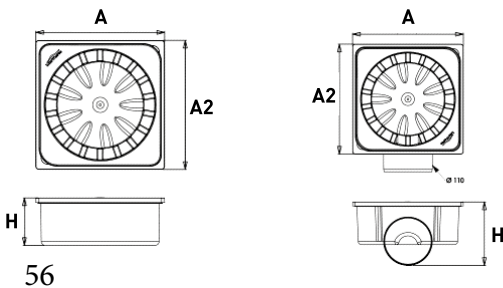

Kodu / Code	A (mm)	A2 (mm)	H (mm)
MBR 815	200	200	65
MBR 816	250	250	92




20x20

	Açıklama	Ölçü
MBR 815	Bodrum Süzgeci Y.Ç. Ø 70	20x20 cm
MBR 825	Bodrum Süzgeci A.Ç. Ø 70	20x20 cm

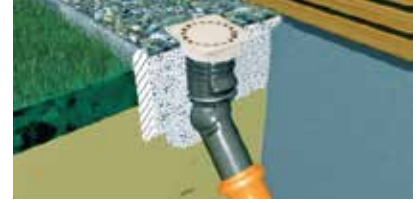

Uygulama alanları - Usage areas

- Açık teras alanları • Bodrum alanları (Hidrofor bölümleri)**
• Islak hacimler • Kapalı otopark alanları (Kolon dipleri)
• Bahçe ve açık alanlar.
 • Open terrace areas • Basement areas (hydrophore rooms)
 • Wet rooms - Garages (Coloumn edges)
 • Gardens and open areas.

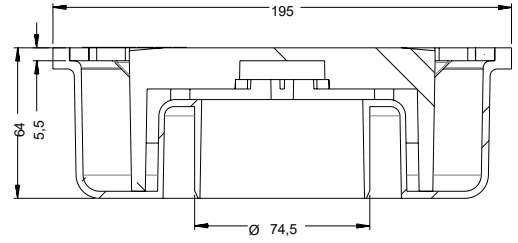
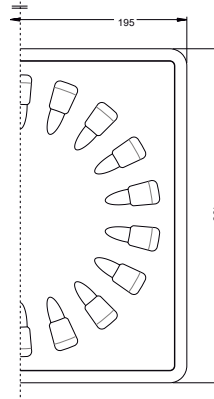
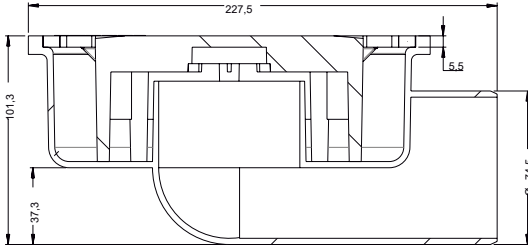


25x25

	Açıklama	Ölçü
MBR 816	Bodrum Süzgeci Y.Ç. Ø 100	25x25 cm
MBR 826	Bodrum Süzgeci A.Ç. Ø 100	25x25 cm



Önemli Not : Important :
 Açık alanlarda ısı Are made of
 değişimlerine reinforced raw
 direkt maruz material as they
 kaldığından, katkı face to temperature
 hammadeden changes at
 imal edilmiştir. open air.

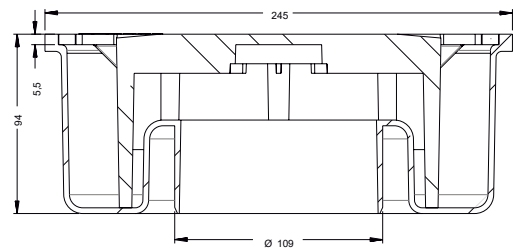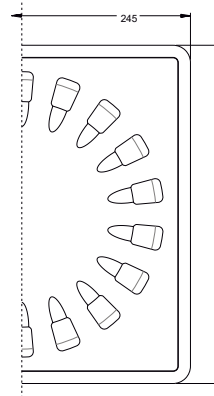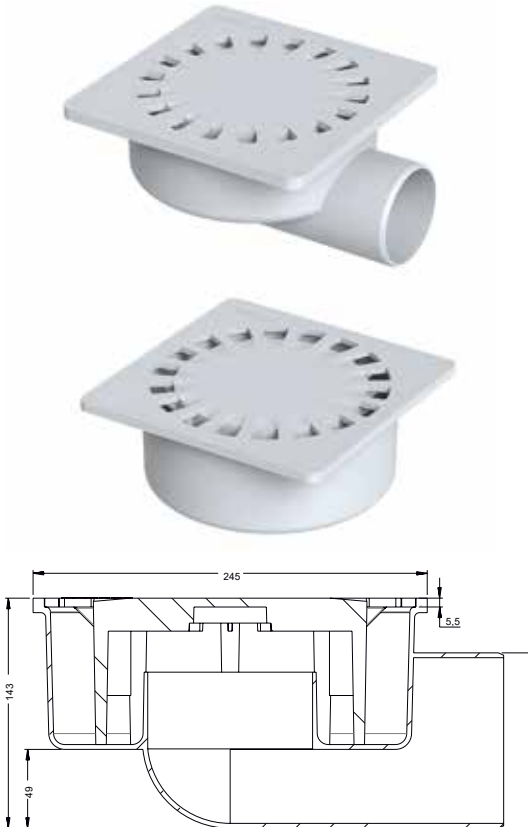






Kilitlenebilir modüler su kanalları

Lockable
modular
water drains

MEBER
TEKNİK

Ürünlerimiz direkt güneş ışınlarından, U.V ışınlarından etkilenmez renkleri solmaz, zamana ve kimyasal tepkimelere karşı mukavemet gösterecek biçimde dizayn edilmiştir.

Our products are not affected by sun light and UV rays. They don't lose their colour. They are designed to resist to aging and chemical reactions.

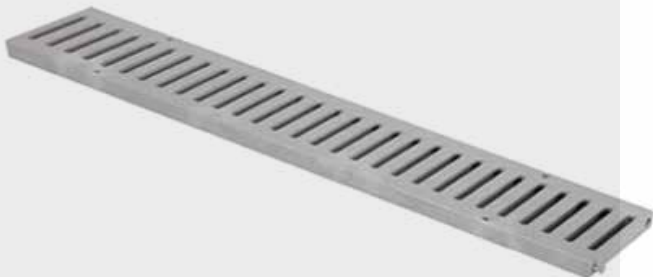

ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D
7008.05007Y.0.0	500	74	63	-
7009.05007A.0.0	500	74	63	49.5

MBR 850



Plastik Kanal

	Açıklama	Ölçü
MBR 850	Plastik Kanal	80x70x500 mm
MBR 853	Plastik Kanal A.Ç.	80x70x500 mm

MBR 851



Plastik Izgara



	Açıklama	Ölçü
MBR 851	Plastik Izgara	80x20x500 mm

MBR 853



Plastik Tapa



	Açıklama	Ölçü
MBR 852	Plastik Tapa	80x70x500 mm

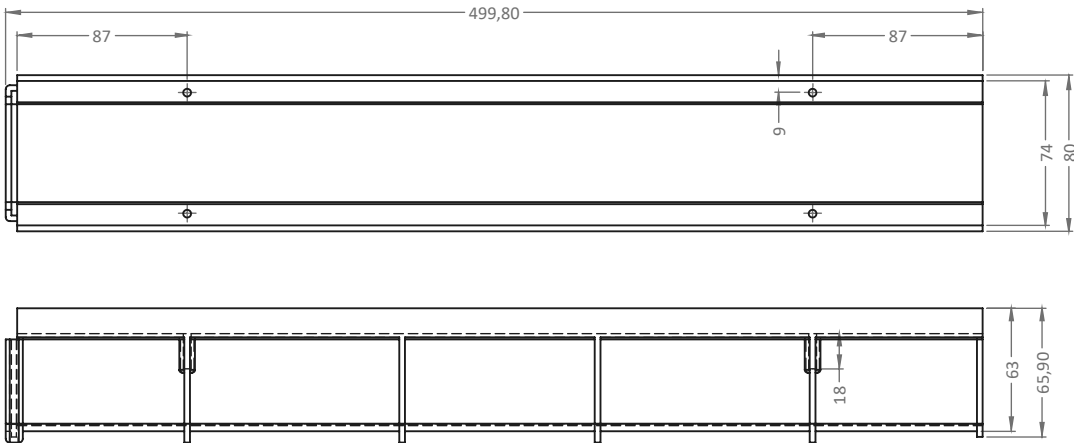

MBR 1050

Plastik Kanal



	Açıklama	Ölçü
MBR 1050	Plastik Kanal	100x50x1000 mm
MBR 1053	Plastik Kanal A.Ç.	100x50x1000 mm

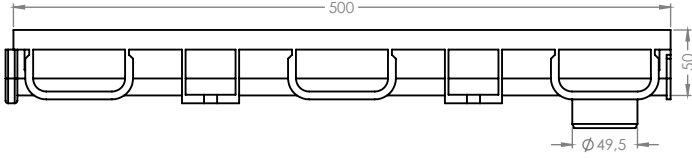

MBR 1051

Plastik Izgara


	Açıklama	Ölçü
MBR 1051	Plastik Izgara	100x20x500 mm

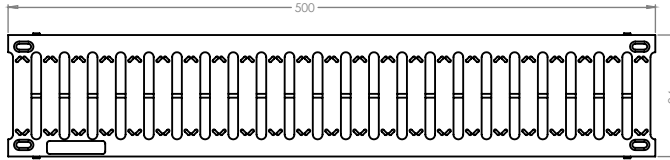

MBR 1052

Plastik Tapa

	Açıklama	Ölçü
MBR 1052	Plastik Tapa	100x5x1000 mm



Kanal birleşimlerinde
(su akışını sağlamak için)
kolay kırılma alanları
oluşturulmuştur.

MBR 1350



MBR 1351



MBR 1352





MBR 1310



MBR 1354





	Açıklama	Ölçü
MBR 1350	Plastik Kanal	130x75x1000 mm
MBR 1353	Plastik Kanal A.Ç.	130x75x1000 mm




Plastik Izgara

	Açıklama	Ölçü
MBR 1351	Plastik Izgara	130x20x500 mm

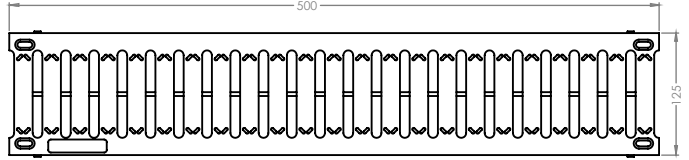



Plastik Tapa

	Açıklama	Ölçü
MBR 1352	Plastik Tapa	130x7.5x500 mm

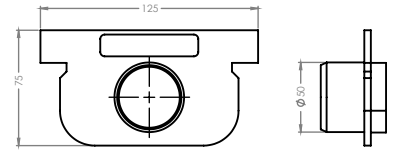

Plastik Kanal

	Açıklama	Ölçü
MBR 1310	Plastik Kanal	130x10x1000 mm
MBR 1311	Plastik Kanal A.Ç.	130x10x1000 mm




Plastik Tapa

	Açıklama	Ölçü
MBR 1354	Plastik Tapa	125x10x1000 mm

MBR 2050

Plastik Kanal


	Açıklama	Ölçü
MBR 2050	Plastik Kanal	200x12.5x500 mm
MBR 2053	Plastik Kanal A.Ç.	200x12.5x500 mm

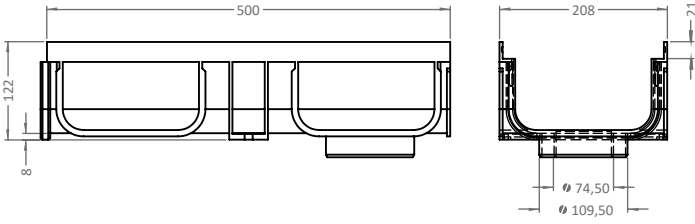

MBR 2051

Plastik Izgara


	Açıklama	Ölçü
MBR 2051	Plastik Izgara	200x20x500 mm

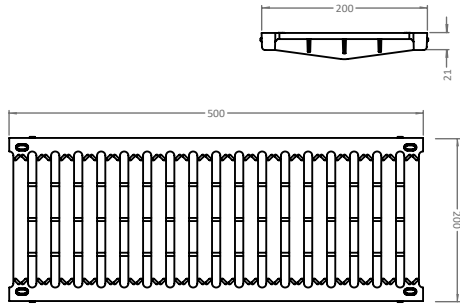


MBR 2052

Plastik Tapa

	Açıklama	Ölçü
MBR 2052	Plastik Tapa	200x12.5x500 mm

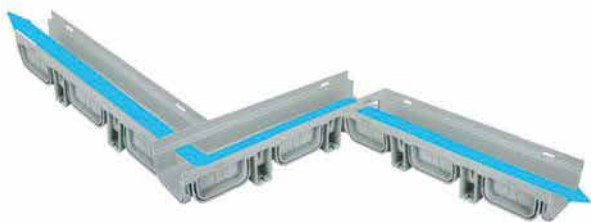

90° Dönüşlü Kanal
90° Reflexive Channel

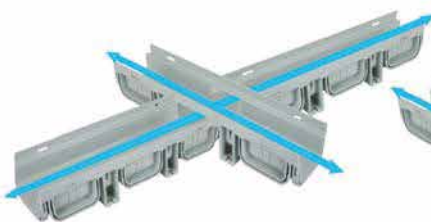

+ Kanal
+ Channel



T Kanal
T Channel

1

Kanal zemin yatağı hazırlanır. Zeminde çalışma mesefasi olarak yanaklardan en az 10 cm mesafe bırakılır.

**2**

Kanalları birbirine geçiş bağlantı noktalarından birbirine ekleyerek ilerleyebilirsiniz, birleşme yüzeylerinden kaçak olmaması için, bağlantı noktalarına silikon enjekte edebilirsiniz.

**3**

3 nokta kilit sistemi sayesinde mükemmel kilitleme. Birbirine montaj sıralamasında, kanal yataklarındaki dişlerin, kanal bitiş yataklarına girmesi sebebiyle, içte kalan kanalların montajı en son yapılır.

**4**

Kanalların birleşimi sırasında sızmaya mücadele etmeyecek şekilde montaj olması önemlidir.

**5**

Kanal kapatma tapaları monte edildikten sonra, tapa üzerindeki çıkış noktası bıçak vb. bir aletle kesilerek çıkış alınır.

**6**

Kanal kapatma tapaları monte edildikten sonra, tapa üzerindeki çıkış noktası bıçak vb. bir aletle kesilerek çıkış açılır.

**7**

Boru profilleri kanal çıkışlarına monte edilir.




Drenaj kanal sistemleri sfero ızgara sistemleri


Drainage systems sphero grating systems

Izgaralarımız 50 cm uzunluktadır, genişlik oranında kalınlıkları 15mm den 45 mm ye kadar değişmektedir. Talep edilirse kanal ve ızgara uyumlu çerçeve tedarik edilebilir.

Grills 50 cm in length, width from 45 mm up to 15mm thickness ratio varies. Compatible frame and grille can be supplied on request at the channel.

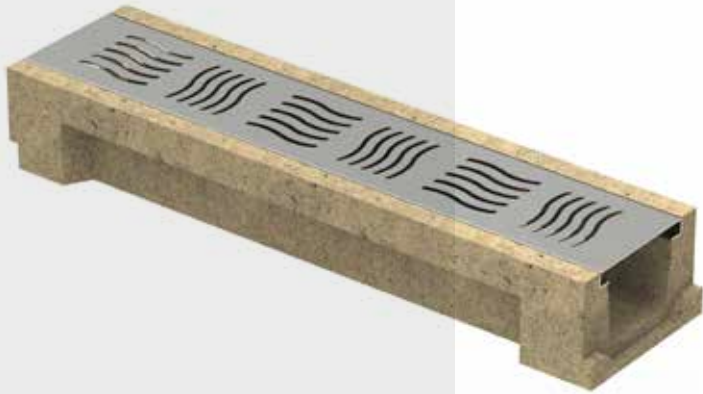

RPK 1006-8

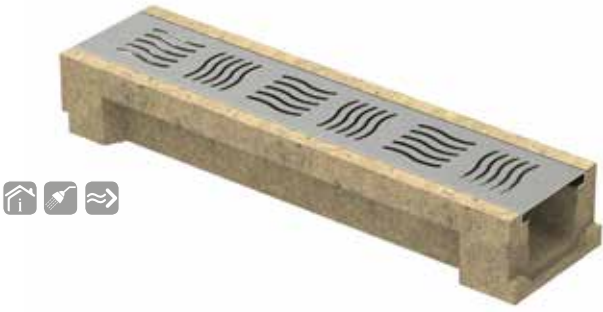

Polimer kanal 10 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 1006	Polimer Kanal 10 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
RPK 1008	Polimer Kanal 10 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm

MBR 1038



Paslanmaz Izgara 304

	Açıklama	Ölçü
MBR 1137	Paslanmaz Izgara	10x500 mm

MBR 1051



Plastik Izgara

	Açıklama	Ölçü
MBR 1051	Plastik Izgara	10x500 mm

RPK 1006-8



Polimer Kanal Tapası

	Açıklama	Ölçü
RPK 1006-TP	Polimer Kanal Tapası	6 cm
RPK 1008-TP	Polimer Kanal Tapası	8 cm



Polimer kanal 13 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 1306	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
RPK 1308	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
RPK 1310	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 10 cm Derinlik	100 cm
RPK 1315	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
RPK 1320	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm
RPK 1330	Polimer Kanal 13 cm Genişlik 25 cm Derinlik	100 cm

RPK 1306



MBR 1038



Paslanmaz Izgara 304

	Açıklama	Ölçü
MBR 1038	Paslanmaz Izgara	130x500 mm

Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MSD 1350	Sfero Döküm Izgara	130x500 mm

MSD 1350



Plastik Izgara

	Açıklama	Ölçü
MBR 1351	Plastik Izgara	130x500 mm

MBR 1351



RPK 2006



Polimer kanal 20 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 2006	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
RPK 2008	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
RPK 2012	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 12 cm Derinlik	100 cm
RPK 2015	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
RPK 2020	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm
RPK 2024	Polimer Kanal 20 cm Genişlik 24 cm Derinlik	100 cm

MBR 1040



Paslanmaz Izgara 304

	Açıklama	Ölçü
MBR 1040	Paslanmaz Izgara	200x500 mm

MDS 2050



Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MDS 2050	Sfero Döküm Izgara	200x500 mm

MBR 2051



Plastik Izgara

	Açıklama	Ölçü
MBR 2051	Plastik Izgara	200x500 mm



Drenaj kanal sistemleri sfero ızgara sistemleri

Drainage systems sphero grating systems

Izgaralarımız 50 cm uzunlukta dır, genişlik oranında kalınlıkları 15mm den 45 mm ye kadar değışmektedir. Talep edilirse kanal ve ızgara uyumlu çerçeve tedarik edilebilir.

Grills 50 cm in length, width from 45 mm up to 15mm thickness ratio varies. Compatible frame and grille can be supplied on request at the channel.



UYGULAMA ÖRNEĞİ



RPK 1306-Ç



Çıtalı Polimer kanal 13 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 1306-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
RPK 1308-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
RPK 1310-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 10 cm Derinlik	100 cm
RPK 1315-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
RPK 1320-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm

MBR 1038



Paslanmaz Izgara 304

	Açıklama	Ölçü
MBR 1038	Paslanmaz Izgara	130x500 mm

MSD 1350



Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MSD 1350	Sfero Döküm Izgara	130x500 mm

MBR 1351



	Açıklama	Ölçü
MBR 1351	Plastik Izgara	130x500 mm

RPK 2006-Ç



Çıtalı Polimer kanal 20 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 2006-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
RPK 2008-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
RPK 2012-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 12 cm Derinlik	100 cm
RPK 2015-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
RPK 2020-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm
RPK 2024-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 24 cm Derinlik	100 cm
RPK 2030-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 30 cm Derinlik	100 cm
RPK 2040-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 20 cm Genişlik 40 cm Derinlik	100 cm

MBR 1040



Paslanmaz Izgara 304

	Açıklama	Ölçü
MBR 1040	Paslanmaz Izgara	200x500 mm

MDS 2050



Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MDS 2050	Sfero Döküm Izgara	200x500 mm

MBR 2051



Plastik Izgara

	Açıklama	Ölçü
MBR 2051	Plastik Izgara	200x500 mm

RPK 3008-Ç



MDS 3050



RPK 4020-Ç



MDS 4050



Çıtalı Polimer kanal 30 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 3008-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 30 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
RPK 3011-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 30 cm Genişlik 11 cm Derinlik	100 cm
RPK 3015-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 30 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
RPK 3020-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 30 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm
RPK 3025-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 30 cm Genişlik 25 cm Derinlik	100 cm

Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MDS 3050	Sfero Döküm Izgara	300x500 mm

Çıtalı Polimer kanal 40 cm

	Açıklama	Ölçü
RPK 4020-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 40 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm
RPK 4030-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 40 cm Genişlik 30 cm Derinlik	100 cm
RPK 4040-Ç	Çıtalı Polimer Kanal 40 cm Genişlik 40 cm Derinlik	100 cm

Sfero Döküm Izgara

	Açıklama	Ölçü
MDS 4050	Sfero Döküm Izgara	400x500 mm

SlimLine Oluklu Izgara Sistemleri

SlimLine Corrugated Grate Systems

Slimline serisi olarak üretmeye başladığımız yeni SLIMLINE serisi istenilen polimer kanalların üst kısmına istenilen h yüksekliğinde ve ızgara genişliği ile özel olarak imal edilir.

Slimline series - the new SLIMLINE series in production - of corrugated grates can be produced for the desired polymer drain, at desired height "h", and at desired grate with.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



Plastik Drenaj Kanalı



Polimer Drenaj Kanalı



AISI 304 - 430 ve Galvaniz malzemeden istenilen özel ölçülerde üretim yapılabilmektedir. Tüm plastik ve polimer drenaj kanalları ile uyumludur.

FUGA DRENAJ KANAL SİSTEMİ

Fuga Izgarası

MSL-13



MEBER
TEKNİK

Fuga SlimLine Izgara


	Açıklama	Ölçü
MSL-08	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 8 cm	100 cm
MSL-10	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 10 cm	100 cm
MSL-13	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 13 cm	100 cm
MSL-20	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 20 cm	100 cm
MSL-30	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 30 cm	100 cm
MSL-40	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 40 cm	100 cm



Merkezi inişli SlimLine Serisi Corner rolling SlimLine Series

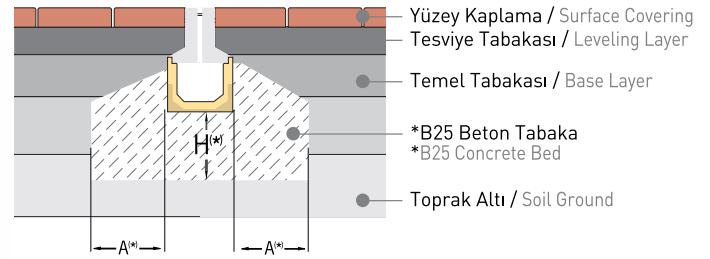

MSL-13-I

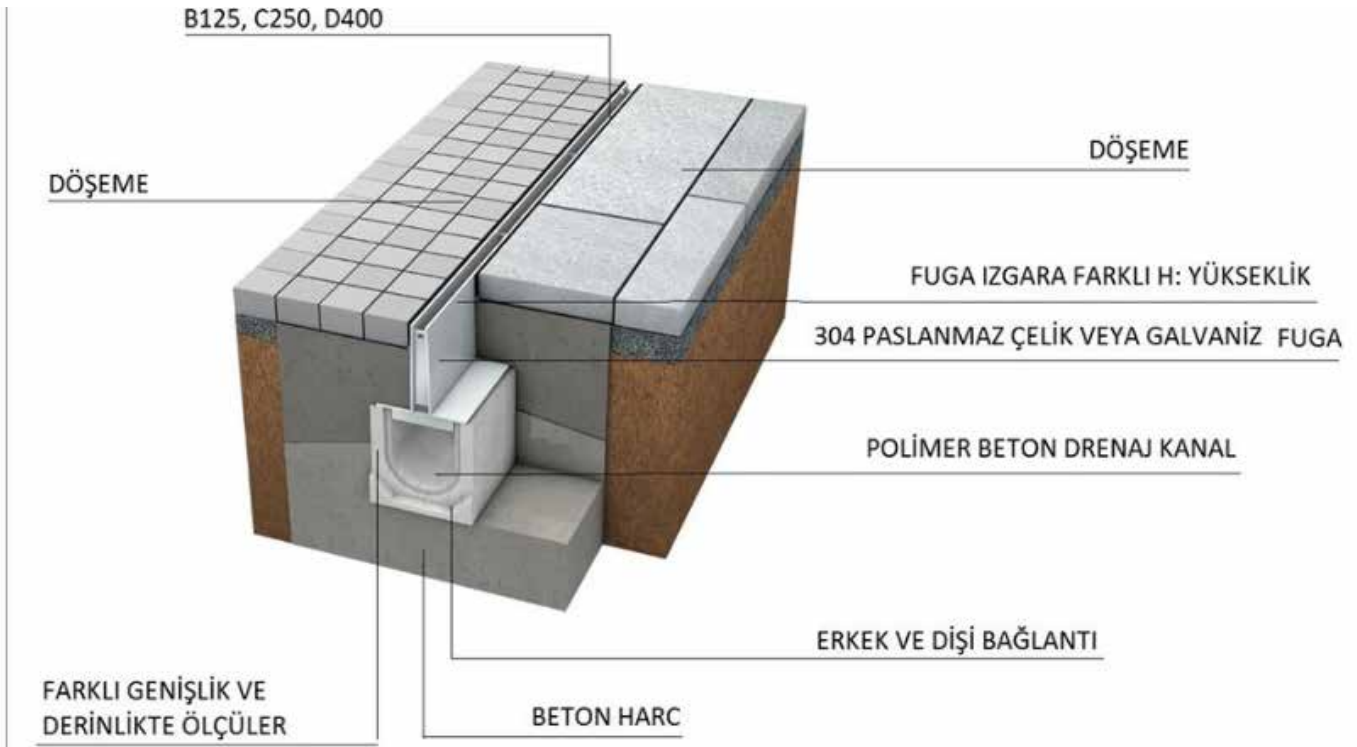

MSL-20-D



Duvar Dibi Fuga SlimLine Izgara



	Açıklama	Ölçü
MSL-08-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 8 cm	100 cm
MSL-10-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 10 cm	100 cm
MSL-13-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 13 cm	100 cm
MSL-20-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 20 cm	100 cm
MSL-30-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 30 cm	100 cm
MSL-40-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 40 cm	100 cm



Köşe inişli SlimLine serisi Corner rolling SlimLine series

MDH-13-D

Fuga slimline Müdahale Kapağı

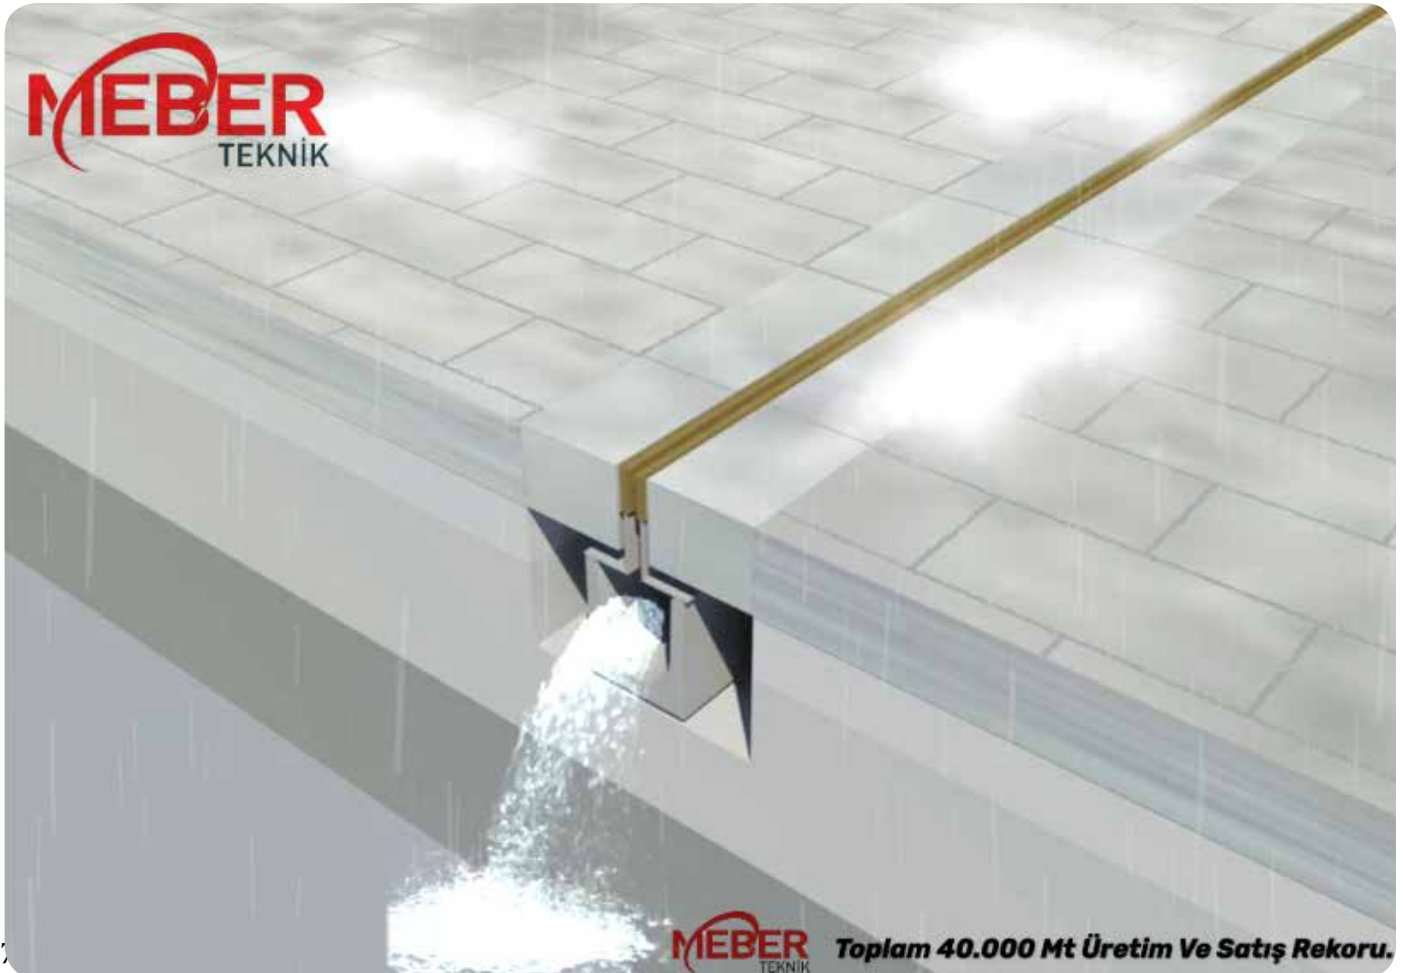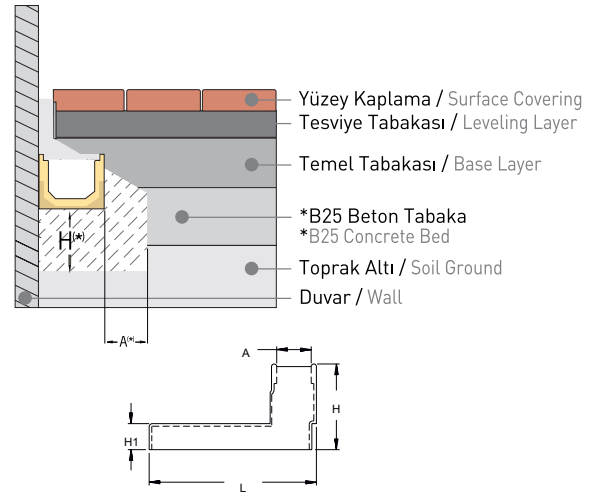

MSL-13-D**Duvar Dibi Fuga SlimLine Izgara**

	Açıklama	Ölçü
MSL-08-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 8 cm	100 cm
MSL-10-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 10 cm	100 cm
MSL-13-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 13 cm	100 cm
MSL-20-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 20 cm	100 cm
MSL-30-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 30 cm	100 cm
MSL-40-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 40 cm	100 cm

**MDH-13-D**

Fuga slimline Müdahale Kapağı

**Duvar Dibi Fuga SlimLine Izgara**

	Açıklama	Ölçü
MSL-08-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 8 cm	100 cm
MSL-10-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 10 cm	100 cm
MSL-13-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 13 cm	100 cm
MSL-20-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 20 cm	100 cm
MSL-30-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 30 cm	100 cm
MSL-40-D	Galvaniz / Paslanmaz 304 Genişlik 40 cm	100 cm

**Işıklı Fuga Sistemi**




AC-22 210 x 210 x 140 mm

AC-23 210 x 294 x 140 mm

AC-25 210 x 474 x 140 mm

AC-27 210 x 735 x 140 mm

AC-29 210 x 915 x 140 mm

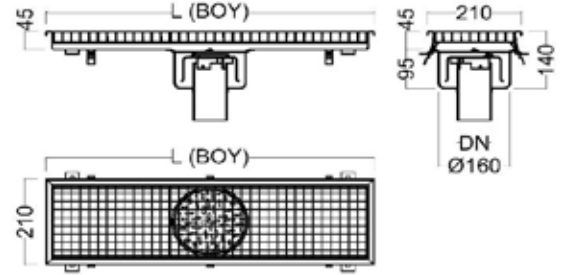

KAC-29 210 x 915 x 160 mm

KAC-211 210 x 1176 x 160 mm

KAC-213 210 x 1357 x 160 mm


KAC-216 210 x 1618 x 160 mm

KAC-218 210 x 1798 x 160 mm

KAC-220 210 x 2061 x 160 mm

KAC-222 210 x 2241 x 160 mm

KAC-225 210 x 2502 x 160 mm

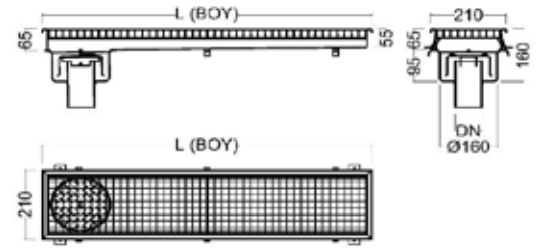


YC-33 300 x 300 x 135 mm

YC-34 300 x 400 x 135 mm


YC-35 300 x 480 x 135 mm

YC-37 300 x 741 x 135 mm

YC-39 300 x 921 x 135 mm

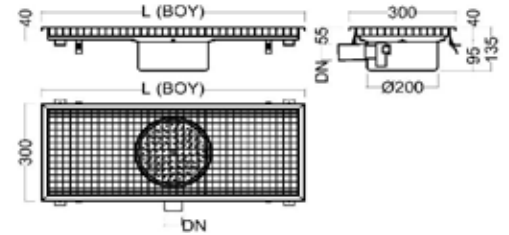

PS-33-D 300 x 300 Ø 50 - 70 - 100

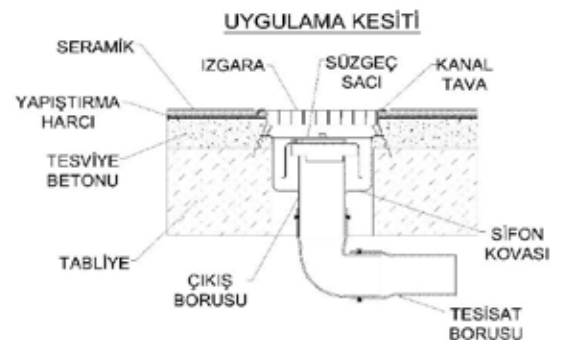



UYGULAMA ALANLARI

Her türlü iç ve dış mekan, havaalanları ve limanlar, alışveriş merkezleri, oteller, plajlar, havuz kenarları için uygundur.

KOD-CODE	AxB	CxD
▶ MSL-30-D	300x300	210x210
▷ MSL-40-D	400x400	310x310
▶ MSL-50-D	500x500	410x410
▷ MSL-60-D	600x600	510x510
▶ MSL-70-D	700x700	610x610
▷ MSL-80-D	800x800	710x710
▶ MSL-90-D	900x900	810x810
▷ MSL-100-D	1000x1000	910x910

AVANTAJLAR


- Kapaklar yapısal olarak çinko kaplanmış, galvaniz alaşımlı çelik, 304-316 paslanmaz çelik ya da alüminyumdan imal edilmektedir.
- Standart ölçülerin dışında farklı ölçülerde de üretilebilmektedir.
- Kapaklar EN 124 normuna göre A15 ile F900 yük sınıfları arasında imal edilmektedir.
- Kaplama veya beton zemine uygundur.
- Kapaklar, çerçevelerine vidalama mekanizmasıyla ve özel tutamaklarıyla oturtulmaktadır.

Noktasal döküm süzgeç

Point drain

Polimer gövdeli, isteğe göre paslanmaz veya pik döküm ızgaralı, sifonlu yer süzgeçleri.

Polymer housing, optional stainless steel or cast iron grate, flush floor drains.

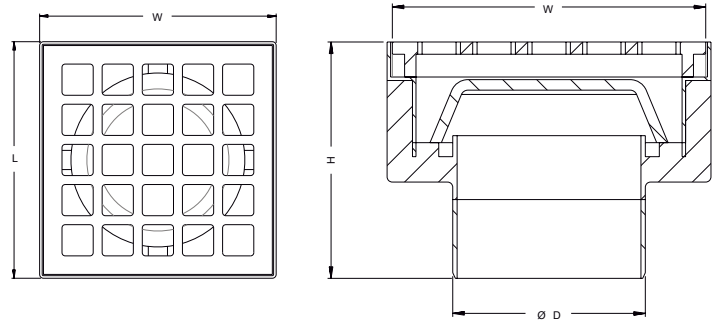


ÜRÜN KODU

	W	L	H	Ø D
MPD-15	144	144	115	74.5
MPD-20	185	185	135	110
MPD-30	304	304	139.5	100

MPD-15



MPD-20



MPD-30



MPD-D



MPD-P



Polimer Gövdeli Otopark Süzgeci

	Açıklama	Ölçü
MPD-15	Polimer Gövdeli A.Ç. Ø 70	15x15 cm

Polimer Gövdeli Otopark Süzgeci

	Açıklama	Ölçü
MPD-20	Polimer Gövdeli A.Ç. Ø 70 / 100	20x20 cm

Polimer Gövdeli Otopark Süzgeci

	Açıklama	Ölçü
MPD-30	Polimer Gövdeli A.Ç. Ø 100 / 150	30x30 cm



Polimer Gövdeli Otopark Süzgeci

	Açıklama	Ölçü
MPD-D	Polimer Gövde Döküm Izgara A.Ç. Ø 100	20x50 cm

Polimer Gövdeli Otopark Süzgeci

	Açıklama	Ölçü
MPD-P	Polimer Gövde Paslanmaz Izgara A.Ç. Ø 100	20x50 cm

15 x 15, 20 x 20, 30 x 30 veya 20 x 50 ebatlarındaki süzgeçlerimiz, dik inişli sistemle, yüksek su debisi istenen ve kapalı otopark gibi ağır yük altında kalması muhtemel noktalarda, projenizde çözüm ortağı olur. Izgara seçenekleri; pik döküm veya paslanmaz esastır.

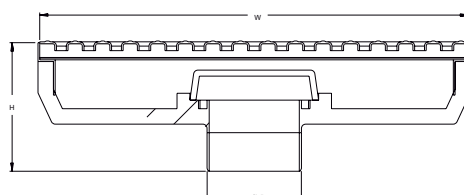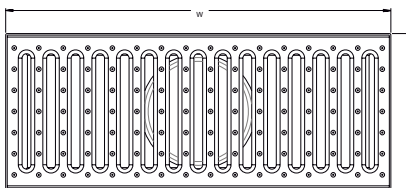

ÜRÜN KODU	W	L	H	Ø D
MPD-P/D	504	204	150	110

Pik döküm çatı süzgeç

Iron drain

Pik Döküm Çatı ve Teras Süzgeçleri, özellikle geniş çatılı alanlarda yalıtım örtüsü ile profilin başlandığı noktada kullanılır. Süzgeç gövdesinde bulunan çakıl tutucu sayesinde, suyun filtrelenmesinde kullanılan çakılın profilin içine gitmesini engellenirken, ayrıca ızgara veya yaprak tutucu için istenen mesafe korunmuş olur.

Cast Iron Roof and Terrace Drains, are used particularly at large roof areas, between isolation sheet and the pipe end. The pebble holder within the body part prevents the filtering pebbles from escaping into the profile, plus, it creates the required distance with the grid or leaf holder.



MDS-1049



MPD -1149



MDS-1049

Açıklama

Çatı Süzgeci - Izgaralı

MDS-1149

Çatı Süzgeci - Izgaralı

MPD-1148



MPD-1048



MPD-1148

Açıklama

Çatı Süzgeci - Izgaralı

MDS-1048

Çatı Süzgeci - Yaprak tutucu

MDS - 1028



MDS - 1028

Açıklama

Çatı Süzgeci - Parapet çıkışı Y.Ç. Ø 70

MDS - 1027

Çatı Süzgeci - Parapet çıkışı Y.Ç. Ø 100

MD - 20



Döküm Otopark Süzgeci

MD - 20

Açıklama

Döküm Otopark Süzgeci A.Ç. Ø 70 / 100 20x20 cm

MD - 30

Döküm Otopark Süzgeci A.Ç. Ø 100 30x30 cm

MDS - 1051



Döküm Otopark Süzgeci

MDS - 1051

Açıklama

Döküm Otopark Süzgeci Y.Ç. Ø 70 / 100 20x20 cm



Polimer menhol kapak



Polimer esaslı menhol kapaklarımız bahçe ve açık alanlarınızda rögar kutularınızı gizlemek amacıyla kullanılır. Basınç dayanımının artırılması için polyester esaslı malzemeye fiber elyaf katkı yapılmıştır. Malzemeye ait net genişlik ve yükseklik bilgileri için proje departmanımızdan yardım alabilirsiniz.

Polimer menhol tipi kapaklarımız bahçe tipi yerlerde kullanılır, ağır yük tonajı için tavsiye edilmez.

Polymer based manhole covers are used to hide the manholes within gardens and open areas. In order to increase their resistance to pressure, polyester based material is reinforced with fiber. Please consult to our project department for certain information on width and thickness of the material.

Polymer type of manhole covers are used in applications where a garden-type polymer, is not recommended for heavy load tonnage

MPK-50

Polimer Gövde



MPK Ø 75


Polimer Gövde



MDK-Ø 80



MBR 660-50

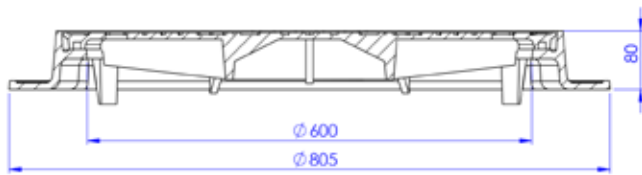

Polimer Menhol Kapak

	Açıklama	Ölçü
MPK-50	Kare Polimer Kapak	50x50 cm
MPK-75	Kare Polimer Kapak	75x75 cm

Polimer Menhol Kapak


	Açıklama	Ölçü
MPK Ø 75	Yuvarlak Polimer Kapak	Ø 75

Döküm Menhol Kapak

	Açıklama	Ölçü
MDK-Ø 80	Menhol Kapak Yağmur Suyu	Ø 80

Döküm Menhol Kapak

	Açıklama	Ölçü
MDK-Ø 80	Menhol Kapak Atık Su	Ø 80

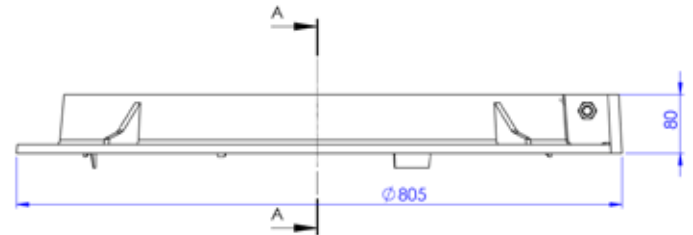

RÖGAR KUTUSU


Plastik Gövde



Rögar Kutusu

	Açıklama	Ölçü
MRK-20	Plastik Rögar Kutusu	20x20 cm
MRK-30	Plastik Rögar Kutusu	30x30 cm
MRK-35	Plastik Rögar Kutusu	35x35 cm
MRK-40	Plastik Rögar Kutusu	40x40 cm
MRK-50	Plastik Rögar Kutusu	50x50 cm
MRK-55	Plastik Rögar Kutusu	55x55 cm

RÖGAR IZGARASI

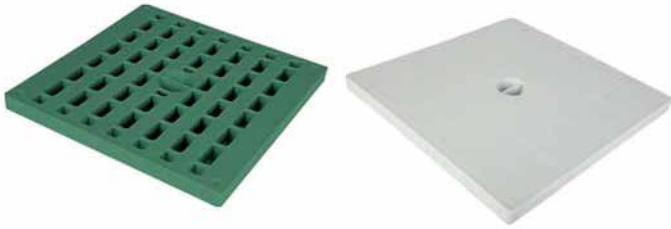

Rögar Kapakları

	Açıklama	Ölçü
MRK-20	Rögar Kutu Kapakları	20x20 cm
MRK-30	Rögar Kutu Kapakları	30x30 cm
MRK-35	Rögar Kutu Kapakları	35x35 cm
MRK-40	Rögar Kutu Kapakları	40x40 cm
MRK-50	Rögar Kutu Kapakları	45x45 cm
MRK-55	Rögar Kutu Kapakları	50x50 cm

ÇERÇEVELİ IZGARA



Çerçeveseli Rögar Kapakları

	Açıklama	Ölçü
MRK-22	Çerçeve + Kapak	22x22 cm
MRK-33	Çerçeve + Kapak	33x33 cm
MRK-39	Çerçeve + Kapak	39x39 cm
MRK-43	Çerçeve + Kapak	43x43 cm
MRK-47	Çerçeve + Kapak	47x47 cm
MRK-52	Çerçeve + Kapak	52x52 cm
MRK-58	Çerçeve + Kapak	58x58 cm

ÇEKVALF



Çekvalf

	Açıklama	Çıkış
MÇK-1	Plastik Çekvalf	Ø 50
MÇK-2	Plastik Çekvalf	Ø 110
MÇK-3	Plastik Çekvalf	Ø 125
MÇK-4	Plastik Çekvalf	Ø 160

Rögar kutusu ve kapak - Reservoir boxes and cover

4 farklı boyutta imal edilmektedir. Ülkemizde aplikasyon dahilinde bulunan tüm çaplara uygun montaj noktaları sayesinde rögar içinde akış çevrimlerini istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Mukavemetli yapısı sayesinde projelerinizde uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Rögar kutuları ağır tonaj yüklemelerine karşı dayanıksızdır, Toprak alt basınç yüklerini karşılaması için dizayn edilmemiştir.

Manholes are produced in 4 different dimensions. They have mount circles concordant to every diameter applied in our country. You can direct the flow in manhole to desired direction. You can use them for many years without any maintenance thanks to their strong body.

IMPORTANT NOTE: Manhole installations of the boxes is weak against heavy duty tonnage, has not been designed to meet the ground pressure loads



MRK - 40
Rögar kutusu + Kapak 40x40 cm
Menhol covar + Box 40x40 cm



MRK - 55
Rögar kutusu + Kapak 55x55 cm
Menhol covar + Box 55x55 cm

Çekvalf - Anti flooding check valve

Kanalizasyon ve alt yapı problemlerinden meydana gelen geri tepmeleri engeller.

Fare ve haşere gibi canlıların bina içine girişini engeller.

Kanalizasyon kaynaklı istenmeyen kötü kokuları önler.



Üst kapağı sökülerek temizliği kolay ve pratiktir.

Sewer and infrastructure problems resulting from the recoil blocks. Organisms such as mice and insects prevents entry into the building.


Sewage-borne prevents unwanted odors.

By removing the top cover is easy to clean and practical.

Kapalı / Closed

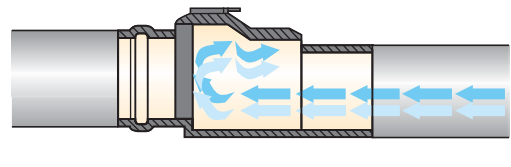

Açık / Open



Bitüm membran uyumlu süzgeç sistemleri


Bitumen membrane concordant

Yağmur sularının açık balkon ve çatılarda sebep olduğu en büyük sorun derz aralarından yan duvarlara monte edilen aksesuarların bozduğu noktalardan tabandaki yalıtım katmanına kadar inebilen sızıntıdır.

Parapet çıkışlı süzgeçlerimiz, bitüm membran uyumlu özel İ20 hammaddesi ve süzgeç üst toplayıcı yüzeyinin yapısı sayesinde mutlak sızdırmazlık sağlamaktadır.

The biggest problem that rain water causes at open balconies and roofs is the leakage from grouting and on-wall accessories fixings. Such leakage can run to the isolation layer at the ground.

Bitumen membrane concordant raw material İ20, together with the surface structure of the top collector, makes parapet strainers have an absolute waterproof capability.

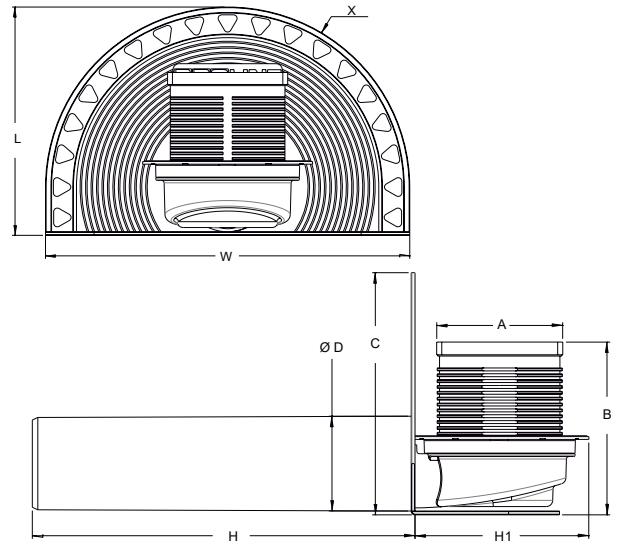

ÜRÜN KODU

	W	L	H	H1	A	B	X	Ø D
MBR 128-10	300	190	300	136	99	136	R150	74.5
MBR 128-15	300	190	300	178	150	153	R150	74.5
MBR 127-10	300	190	300	136	99	136	R150	104.5
MBR 127-15	300	190	300	178	150	153	R150	104.5

MB 128



Parapet

	Açıklama	Ölçü
MB 128	EPDM Uyumlu Parapet	Ø 70
MB 127	EPDM Uyumlu Parapet	Ø 100

MBR 128-10



Parapet İkiz Gider 10x10

	Açıklama	Ölçü
MBR 128-10	İkiz Gider Sistem Ø 70 Yan Çıkış	10x10 cm
MBR 127-10	İkiz Gider Sistem Ø 100 Yan Çıkış	10x10 cm

MBR 128-15



Parapet İkiz Gider 15x15

	Açıklama	Ölçü
MBR 128-15	İkiz Gider Sistem Ø 70 Yan Çıkış	15x15 cm
MBR 127-15	İkiz Gider Sistem Ø 100 Yan Çıkış	15x15 cm

MB 2014



Yaprak Tutucu

	Açıklama
MB 2014	Yaprak Tutucu Ø 70 - 100 Uyumlu
MB 1014	Yaprak Tutucu Ø 100 - 150 Uyumlu

MB 148



MBR 660-50

Plastik Gövde



MB 148-15



MB 118



Dik İniş

	Açıklama	Çıkış
MB 148	EPDM Uyumlu Dik İniş	Ø 70
MB 147	EPDM Uyumlu Dik İniş	Ø 100

Dik İniş İkiz Gider 10x10

	Açıklama	Ölçü
MB 148-10	İkiz Gider Sistem A.Ç. Ø 70	10x10 cm
MB 147-10	İkiz Gider Sistem A.Ç. Ø 100	10x10 cm

Dik İniş İkiz Gider 15x15

	Açıklama	Ölçü
MB 148-15	İkiz Gider Sistem A.Ç. Ø 70	15x15 cm
MB 147-15	İkiz Gider Sistem A.Ç. Ø 100	15x15 cm

Ara Bağlantı

	Açıklama	Ölçü
MB 118	Ara Bağlantı	Ø 70
MB 119	Ara Bağlantı	Ø 100

BANYO AKSESUARLARI

Avantajlar

Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.





■ ETAJER 50 cm

- A31001 Krom
- A33001 Krom / Altın



■ ETAJER 50 cm

- A31002 Krom
- A33002 Krom / Altın



■ SABUNLUK

- A31003 Krom
- A33003 Krom / Altın



■ DİŞ FIRÇALIK

- A31004 Krom
- A33004 Krom / Altın



■ SIVI SABUNLUK

- A31005 Krom
- A33005 Krom / Altın



■ KLOZET FIRÇASI

- A31006 Krom
- A33006 Krom / Altın



■ UZUN HAVLULUK

- A31007 Krom 30 cm
- A33007 Krom / Altın 30 cm
- A31015 Krom 45 cm
- A33015 Krom / Altın 45 cm



■ KAĞITLIK WC

- A31008 Krom
- A33008 Krom / Altın



■ METAL SIVI SABUNLUK

- A31009 Krom
- A33009 Krom / Altın



■ AÇIK KAĞITLIK

- A31010 Krom
- A33010 Krom / Altın



■ 2'li DÖNER HAVLULUK

- A31011 Krom
- A33011 Krom / Altın



■ YEDEK KAĞITLIK

- A31012 Krom
- A33012 Krom / Altın



■ TEKLİ ASKILIK

- A31013 Krom
- A33013 Krom / Altın



■ 2'Lİ ASKILIK

- A31014 Krom
- A33014 Krom / Altın



■ KLOZET FIRÇASI

- A31016 Krom
- A33016 Krom / Altın



■ KAĞIT HAVLULUK

- 31017 Krom
- 33017 Krom / Altın



■ KAĞITLIK

- 31018 Krom
- 33018 Krom / Altın



■ YUVARLAK HAVLULUK

- A31019 Krom [Yuvarlak](#)
- A33019 Krom / Altın [Yuvarlak](#)
- A31020 Krom [Kare](#)
- A33020 Krom / Altın [Kare](#)





■ ETAJER 50 cm

■ A41001 Krom



■ ETAJER 50 cm

■ A4102 Krom



■ SABUNLUK

■ A41004 Krom



■ DİŞ FIRÇALIK

■ A41005 Krom



■ SIVI SABUNLUK

■ A41006 Krom



■ KLOZET FIRÇASI

■ A41007 Krom



■ UZUN HAVLULUK

■ A41008 Krom 30 cm

■ A41009 Krom 45 cm



■ KAĞITLIK WC

■ A4111 Krom



■ UZUN HAVLULUK

■ A41012 Krom 30 cm
■ A41013 Krom 45 cm



■ YUVARLAK HAVLULUK

■ A41014 Krom



■ 2'Lİ ASKILIK

■ A41015 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A41016 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A41017 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A41018 Krom



■ YUVARLAK HAVLULUK

■ A41019 Krom




■ METAL SIVI SABUNLUK

■ A41003 Krom



■ 2'Lİ DÖNER HAVLULUK

■ A41020 Krom

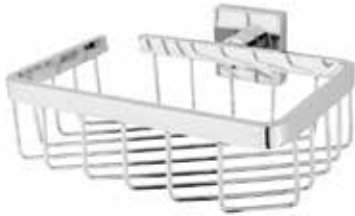

■ SÜNGERLİK

■ A41021 Krom



■ LAMA ÜSTÜ 2'Lİ ASKILIK

■ A41022 Krom



■ LAMA ÜSTÜ 3'LÜ ASKILIK

■ A41023 Krom



■ KLOZET FIRÇASI

■ A41027 Krom



■ TEKLİ ASKILIK

■ A41025 Krom



■ 2'Lİ ASKILIK

■ A41026 Krom



■ TEKLİ ASKILIK

■ A41028 Krom



■ 2'Lİ ASKILIK

■ A41029 Krom



■ UZUN HAVLULUK

■ A10101 Krom



■ YUVARLAK HAVLULUK

■ A10102 Krom



■ ETAJER

■ A10103 Krom



■ SABUNLUK

■ A10104 Krom



■ DİŞ FIRÇALIK

■ A10105 Krom



■ ÇATAL BORNOZLUK

■ A10106 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A10107 Krom



■ KAĞIT HAVLULUK

■ A10108 Krom [Geniş Kapaklı](#)
■ A10110 Krom [Kapaklı](#)



■ GENİŞ KAP KAĞITLIK

■ A10109 Krom

EKO STİL SERİSİ



■ UZUN HAVLULUK

■ A11101 Krom



■ YUVARLAK HAVLULUK

■ A11102 Krom



■ ETAJER

■ A11103 Krom



■ SABUNLUK

■ A11104 Krom



■ DİŞ FIRÇALIK

■ A11105 Krom



■ ÇATAL BORNOZLUK

■ A11106



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A11107 Krom



■ ÇATAL BORNOZLUK

■ A11108 Krom



■ GENİŞ KAP KAĞITLIK

■ A11109 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞIT HAVLULUK

■ A11120 Krom



■ GENİŞ KAPAKLI KAĞIT HAVLULUK

■ A11121 Krom



■ UZUN HAVLULUK

■ A14101 Krom



■ YUVARLAK HAVLULUK

■ A14102 Krom



■ ETAJER

■ A14103 Krom



■ SABUNLUK

■ A14104 Krom



■ DIŞ FIRÇALIK

■ A14105 Krom



■ ÇATAL BORNOZLUK

■ A14106



■ KAPAKSIZ KAĞITLIK

■ A14107 Krom



■ DAR KAPAKLI KAĞITLIK

■ A14108 Krom



■ GENİŞ KAPAKLI KAĞITLIK

■ A14109 Krom



■ KAPAKSIZ KAĞIT HAVLULUK

■ A14120 Krom



■ DAR KAPAKLI KAĞIT HAVLULUK

■ A14121 Krom



■ GENİŞ KAPAKLI KAĞIT HAVLULUK

■ A14122 Krom



■ 6 PARÇA KUTULU SET

■ A14123 Krom

* ETAJER * SABUNLUK * DIŞ FIRÇALIK * DAR KAPAKLI KAĞITLIK
* YUVARLAK HAVLULUK * AYNA (40x50)



■ 6 PARÇA KUTULU SET

■ A14125 Krom

* ETAJER * SABUNLUK * DIŞ FIRÇALIK * DAR KAPAKLI KAĞITLIK
* UZUN HAVLULUK * AYNA (40x50)



TUTUNMA BARI BAR Ø 19

Ürün Kodu	Ölçü	Kalite	
A20104	12x20 cm	S.S. 304	1
A20105	12x30 cm	S.S. 304	1
A20106	12x40 cm	S.S. 304	1
A20107	12x50 cm	S.S. 304	1
A20108	12x60 cm	S.S. 304	1



TUTUNMA BARI Ø 25

Ürün Kodu	Ölçü	Kalite	
A30104	12x20 cm	S.S. 304	1
A30105	12x30 cm	S.S. 304	1
A30106	12x40 cm	S.S. 304	1
A30107	12x50 cm	S.S. 304	1
A30108	12x60 cm	S.S. 304	1



TUTUNMA BARI BAR Ø 32

Ürün Kodu	Ölçü	Kalite	
A40104	12x30 cm	S.S. 304	1
A40105	12x40 cm	S.S. 304	1
A40106	12x50 cm	S.S. 304	1
A40107	12x60 cm	S.S. 304	1



AÇILI TUTUNMA BARI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20108	Ø 19	13x40x8 cm	S.S. 304	1
A30108	Ø 25	13x44x8 cm	S.S. 304	1
A40108	Ø 32	22x64x10 cm	S.S. 304	1



AÇILI SÜNGERLİ TUTUNMA BARI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20208	Ø 19	20x50x10 cm	S.S. 304	1
A30208	Ø 25	18x50x10 cm	S.S. 304	1



LAVABO TUTUNMA BARI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A21208	Ø 32	76x70x80 cm	S.S. 304	1



MAFSALLI AYAKLI
Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20101	Ø 32	74x76x11 cm	S.S. 304	1



MAFSALLI STANDART
Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20102	Mafsallı	Ø 32 73x23x11 cm	S.S. 304	1



MAFSALLI WC KAĞITLIKLİ
Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20103	Ø 32	73x23x11 cm	S.S. 304	1



MAFSALLI WC KAĞITLIKLİ
Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20111	Ø 32	73x23x11 cm	S.S. 304	1



YERDEN DUVARA
Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20113	Ø 32	75x75 cm	S.S. 304	1



YERDEN DUVARA BASTON AYAK
Döner ayak Tutunma barı

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20114	Ø 32	75x75x30 cm	S.S. 304	1



AÇILI TUTUNMA BARI KÖŞE

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20109	Ø 32	80x40x12 cm	S.S. 304	1



L TİPİ TUTUNMA BARI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20110	Ø 32	80x40x12cm	S.S. 304	1



PLASTİK ENGELLİ DUŞ OTURAĞI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20118	Ø 19	45x40x43 cm	S.S. 304	5



AHŞAP ENGELLİ DUŞ OTURAĞI

Ürün Kodu	Çap	Ölçü	Kalite	
A20117	Ø 19	42x40x41 cm	S.S. 304	5



ENGELLİ AYNASI

Ürün Kodu	Ölçü	Kalite	
A20111	50x70 cm	S.S. 304	5



KULPLU ENGELLİ AYNASI

Ürün Kodu	Ölçü	Kalite	
A20119	50x70 cm	S.S. 304	5

Referanslar - References



TAHİNCİOĞLU NIDAPARK KÜÇÜKALY 1 ETAP



TAHİNCİOĞLU NIDAPARK KÜÇÜKALY 2 ETAP



SİNPAŞ METRO LIFE SANCAKTEPE



FİNANS ŞEHİR MERKEZİ



ARTIŞ AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 4



ARTIŞ VADİ İSTANBUL PARK KONUTLARI



POLAT İNŞ PİYALEPAŞA EVLERİ



24 GYO CADDE 24 HALKALI



24 GYO EXPRESS 24 HALKALI



24 GYO MARİNA CONCEPT 24 PROJESİ



AHES İNŞ TOKİ SİTLİCE KONUTLARI



AHES İNŞ. MİSAL İSTANBUL PROJESİ GOP



AKZİRVE CADDE BAHÇEŞEHİR



ANKARA BAŞKENT KONUTLARI



ARTIŞ VADİ OFİS



ARTIŞ YAMANEVLER ÜMRANİYE



AYDUR İNŞ. SİLVİRİ TOKİ



BABACAN ROYAL PORT



BEMA İNŞ. İSTANBUL PANORAMA EVLERİ



CİHAN İNŞ AVRUPARK HAYAT



CİHAN İNŞAAT AVRUPARK BAHÇEŞEHİR



EBRULİ İSPARTAKULE



EGE YAPI KORDON PROJESİ



ELAZIĞ TOKİ RÖNEANS



EMLAK KONUT TEMAŞEHİR KONYA



İHLAS BİZİMEVLER GÜZELCE



İNVEST İNŞ VADİ KORU

Referanslar - References



ARTAŞ AVRUPA KONUTLARI TEM



ARTAŞ İNŞAAT AVRUPA KONUTLARI



ASTAŞ GYO MAÇKA RESİDANCE



AYIK İNŞ SARIYER



BAŞARIR İNŞ-TALYA KONUTLAR



BELLİS OTEL-ANTALYA



BİR İSTANBUL-İSPARTAKULE



BTC LAMURİA RESİDANCE



ÇALIŞKAN YAPI NEF



CATHY İNŞ-STÜDYO 24



CİHAN İNŞ-PARK LIFE KURTKÖY



İSTWEST



MAÇKA RESIDANCE



ORYAPARK OTEL RESIDANCE



VIAPORT VENEZIA



KRISTAL ŞEHİR



THE İSTANBUL KONUT



CİHAN İNŞ-CITY LIFE PENDİK



DEMİR İNŞAAT DEMİR ROMENC



DEMİRLİ AY İŞĞİ VADI EVLERİ



DOKUZ EYLÜL HUKUK FAKÜLTESİ



EGE YAPI-BATIŞEHİR



EGE YAPI İZPARK



ELİT CITY ŞUA İNŞ



ESİN YAPI - İSTANBLOOM



FER YAPI İSTWEST



GOY-GOL SPOR KOMPEKSİ-AZER

Referanslar - References



GRANADA-RESİDENCE-İZMİR



İHLAS A.Ş. BİZİM EVLER 6



İHLAS A.Ş. BİZİM EVLER 5



İHLAS A.Ş. MARMARA EVLERİ 4



İHLAS KRİSTALŞEHİR



İNANLAR TERRACE DOĞA-Z. KÖY



İNANLAR TERRACE MIX-ESENYURT



İNANLAR TERRACE TEMA-HALKALI



KİPTAŞ-YDA THE İSTANBUL RESİDENCE



İŞ GYO-MESA ÇINARLIBAHÇE



KALE KENT BEYLİKDÜZÜ



KALEİPLİK FABRİKA - KIRKLARELİ



KENT KONUT YILDIZ PARK KONUT.



KİNZA MERSİN - CARREFOUR



KİPTAŞ VADİTEPE - BAHÇEŞEHİR



KİPTAŞ VENEZIA



KİPTAŞ THE İSTANBUL VELİEFENDİ



KIRKLARELİ ÜNİ. KAMPÜS PROJESİ



KORRUPSIYA MUBARİZE-AZERBAYCAN



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BİNASI



LUGGO DELUX OTEL-BODRUM



MAKRO BAHÇETEPE



MAKRO ERGENE VADİSİ



MAKRO MAVERA



MARYAPI-GPLUS-GÜNEŞLİ



MESA KARTAL



ARTAŞ ATAKENT OFİS PROJESİ



ARTAŞ VADI OFİS PROJESİ



ARTAŞ VADI İSTANBUL PROJESİ



METAL YAPI KONUT BLUE LAKE



MESA NUROL GÜNEŞLİ PARK EVLERİ



DAĞ YAPI TUAL PROJESİ



MESA NUROL YEŞİLYAKA PROJESİ



ESKİŞEHİR DEVLET HASTAHANESİ 600



SULTANGAZİ DEVLET HASTAHANESİ 600



ALANYA DEVLET HASTAHANESİ 300



METAL YAPI KEMERLİFE 23 PROJESİ



HİRA İNŞAAT MOSTARLİFE PROJESİ



EVİM YÜKSEKDAĞ PROJESİ



BABACAN İNŞAAT PREMIUM PROJESİ



CİHAN İNŞAAT AVRUPA PARK BAHÇEKENT



İNANLAR İNŞ. ESENYURT LOTUS PROJESİ



İNANLAR İNŞ. URANUS TERRACE CADDE



FUZUL İNŞ. AVRUPARK PROJESİ



POLAT İNŞAAT PIYALEPAŞA PROJESİ



ÖZAK GYO BÜYÜKYALI PROJESİ



ARTAŞ İNŞAAT KAYAŞEHİR KONUTLARI
AVRUPA KONUTLARI



EMLAK KONUT NEVŞEHİR PROJESİ



EMLAK KONUT TEMA ŞEHİR KONYA



EMLAK KONUT ISPARTAKULE BALPA YÖRÜK



EMLAK KONUT AYAZMA KONUTLARI



SUR YAPI MİRAGE GÜNEŞLİ PROJESİ



BAŞARIR İNŞAAT HELENİUM BOUTIQUE

Referanslar - References



KİPTAŞ ÇATALCA KONUTLARI



KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI



ONUR BETON ONURPARK PROJESİ



RÖNENSAS İNŞ. MALATYA TOKİ



SEBA ÇARİNA TARABYA



TOKİ ESENLER KENTSEL DÖNÜŞÜM



TOYA İNŞ TOYA NEXT





KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

KEY

SYRIA

IRAQ

IRAN

AFGHANISTAN

KASHMIR

JORDAN

KUWAIT

PAKISTAN

NEPAL

SAUDI
ARABIA

QATAR

UNITED
ARAB
EMIRATES

OMAN

INDIA

ERITREA

YEMEN

DJIBOUTI

ETHIOPIA

INDIA

SOMALIA

KENYA

SRI LANKA

MEBER®
TEKNİK

NOTLAR



MADE IN TURKEY

CE



Topçular Mahallesi Şeyh Raşit Caddesi
No:21EYÜP - RAMİ / İSTANBUL



0(212) 493 20 23 FAX: 0(212) 565 25 93



www.meberteknik.com
info@meberteknik.com